

浙江骐远智能科技股份有限公司

联系电话：400-677-6887
13906722885

目录 CONTENES

■ 公司简介	02
■ 电动一体伸缩轨道	09
■ 电动窗帘系统	13
■ 室内电动遮阳窗帘系统	25
■ 控制系统	35
■ 项目介绍	39

QIYUAN 骐远

Curtain moving Live,
SMART ENJOYING LIFE
帘动生活，智享人生



COMPANY INTRODUCTION 公司简介

■ 关于我们	03
■ 生产车间	04
■ 研发中心	05
■ 办公环境	06
■ 产品展示间	07
■ 企业荣誉	08

ABOUT QIYUAN 关于我们

骐远简介:

浙江骐远智能科技有限公司成立于2014年，是一家集开发、设计、服务于一体的科技型现代化企业。公司从事研发设计生产销售服务，主营各类智能电动系统：管状电机、开合帘电机、推窗器电机及其配套的控制系統。

骐远在整个日常运营过程中全面推行ISO9001质量管理体系，以系统化、规范化、标准化、的运作，确保长期稳定的提供高品质的产品。

企业愿景:

成为您值得信赖的智能遮阳服务商。

企业精神:

骐远秉承毛竹精神，完善自我，不断创新，为发展壮大积蓄能量，蓄势待发。

Qiyuan Introduction:

Zhejiang QiYuan Intelligent Technology Co.,Ltd. was founded in 2014. Is a set of development, design, service in one of the modern science and technology enterprises. The company is engaged in R & D, design, production and sales services, Main business of all kinds of intelligent electric systems: Tubular motor, Curtain motor, window pusher motor and intelligent control system. Qiyuan comprehensively implements ISO9001 quality management system in the whole daily operation process, with systematic, standardized and standardized operation, to ensure long-term stable supply of high-quality products.

Enterprise vision:

To be your trustworthy intelligent sunshade service provider.

Enterprise spirit:

Qiyuan adheres to the spirit of bamboo, perfects itself, innovates constantly, accumulates energy for development and expansion, and is ready to develop.



PRODUCTION WORKSHOP 生产车间

引进德国先进的工艺技术，标准工艺流程，自动化检测设备，确保产品质量。
骐远拥有10多个精密的设备，用于各种零部件的来料检验。
通过各种试验，对原料进行电气、化学、物理、机械特性等检测和分析，把好品质控制在第一关。



The introduction of German advanced technology, standard process flow.
Automatic testing equipment to ensure product quality. Qiyuan has more than 10 sophisticated equipment. Used for incoming inspection of various parts.
Through various tests, electrical, chemical, physical and mechanical properties of raw materials.
Inspection and analysis, quality control first.



R & D DEPARTMENT 研发中心

研发中心以新技术，新工艺研发为根本任务。研发中心分为硬件开发部、软件开发部、工程支持部。研发中心成员在本行业具有超过6年以上的从业经验，在技术上属于行业一流水平，有着较强的创新研发能力。


R&D centre consists of hardware R & D department, software R & D department and engineering support department, which takes new technology and new process as the fundamental task. As the members of the R & D center, they have more than 6 years of working experience of this industry, also possess the first-class technology and a strong ability of innovation research and developmen.

OFFICE ENVIRONMENT 办公环境

骐远采用封闭式办公室布局，办公环境安静祥和，有着较好的采光通风条件，部门内部交流无碍，有效的提高了员工的办公效率。办公室内设备齐全，且安置了些许绿植优化办公环境。

Qiyuan company adopts closed layout, which has a quiet office environment, good lighting and ventilation. The communication between departments is smooth and effective. The office is also well equipped and full of green plants.



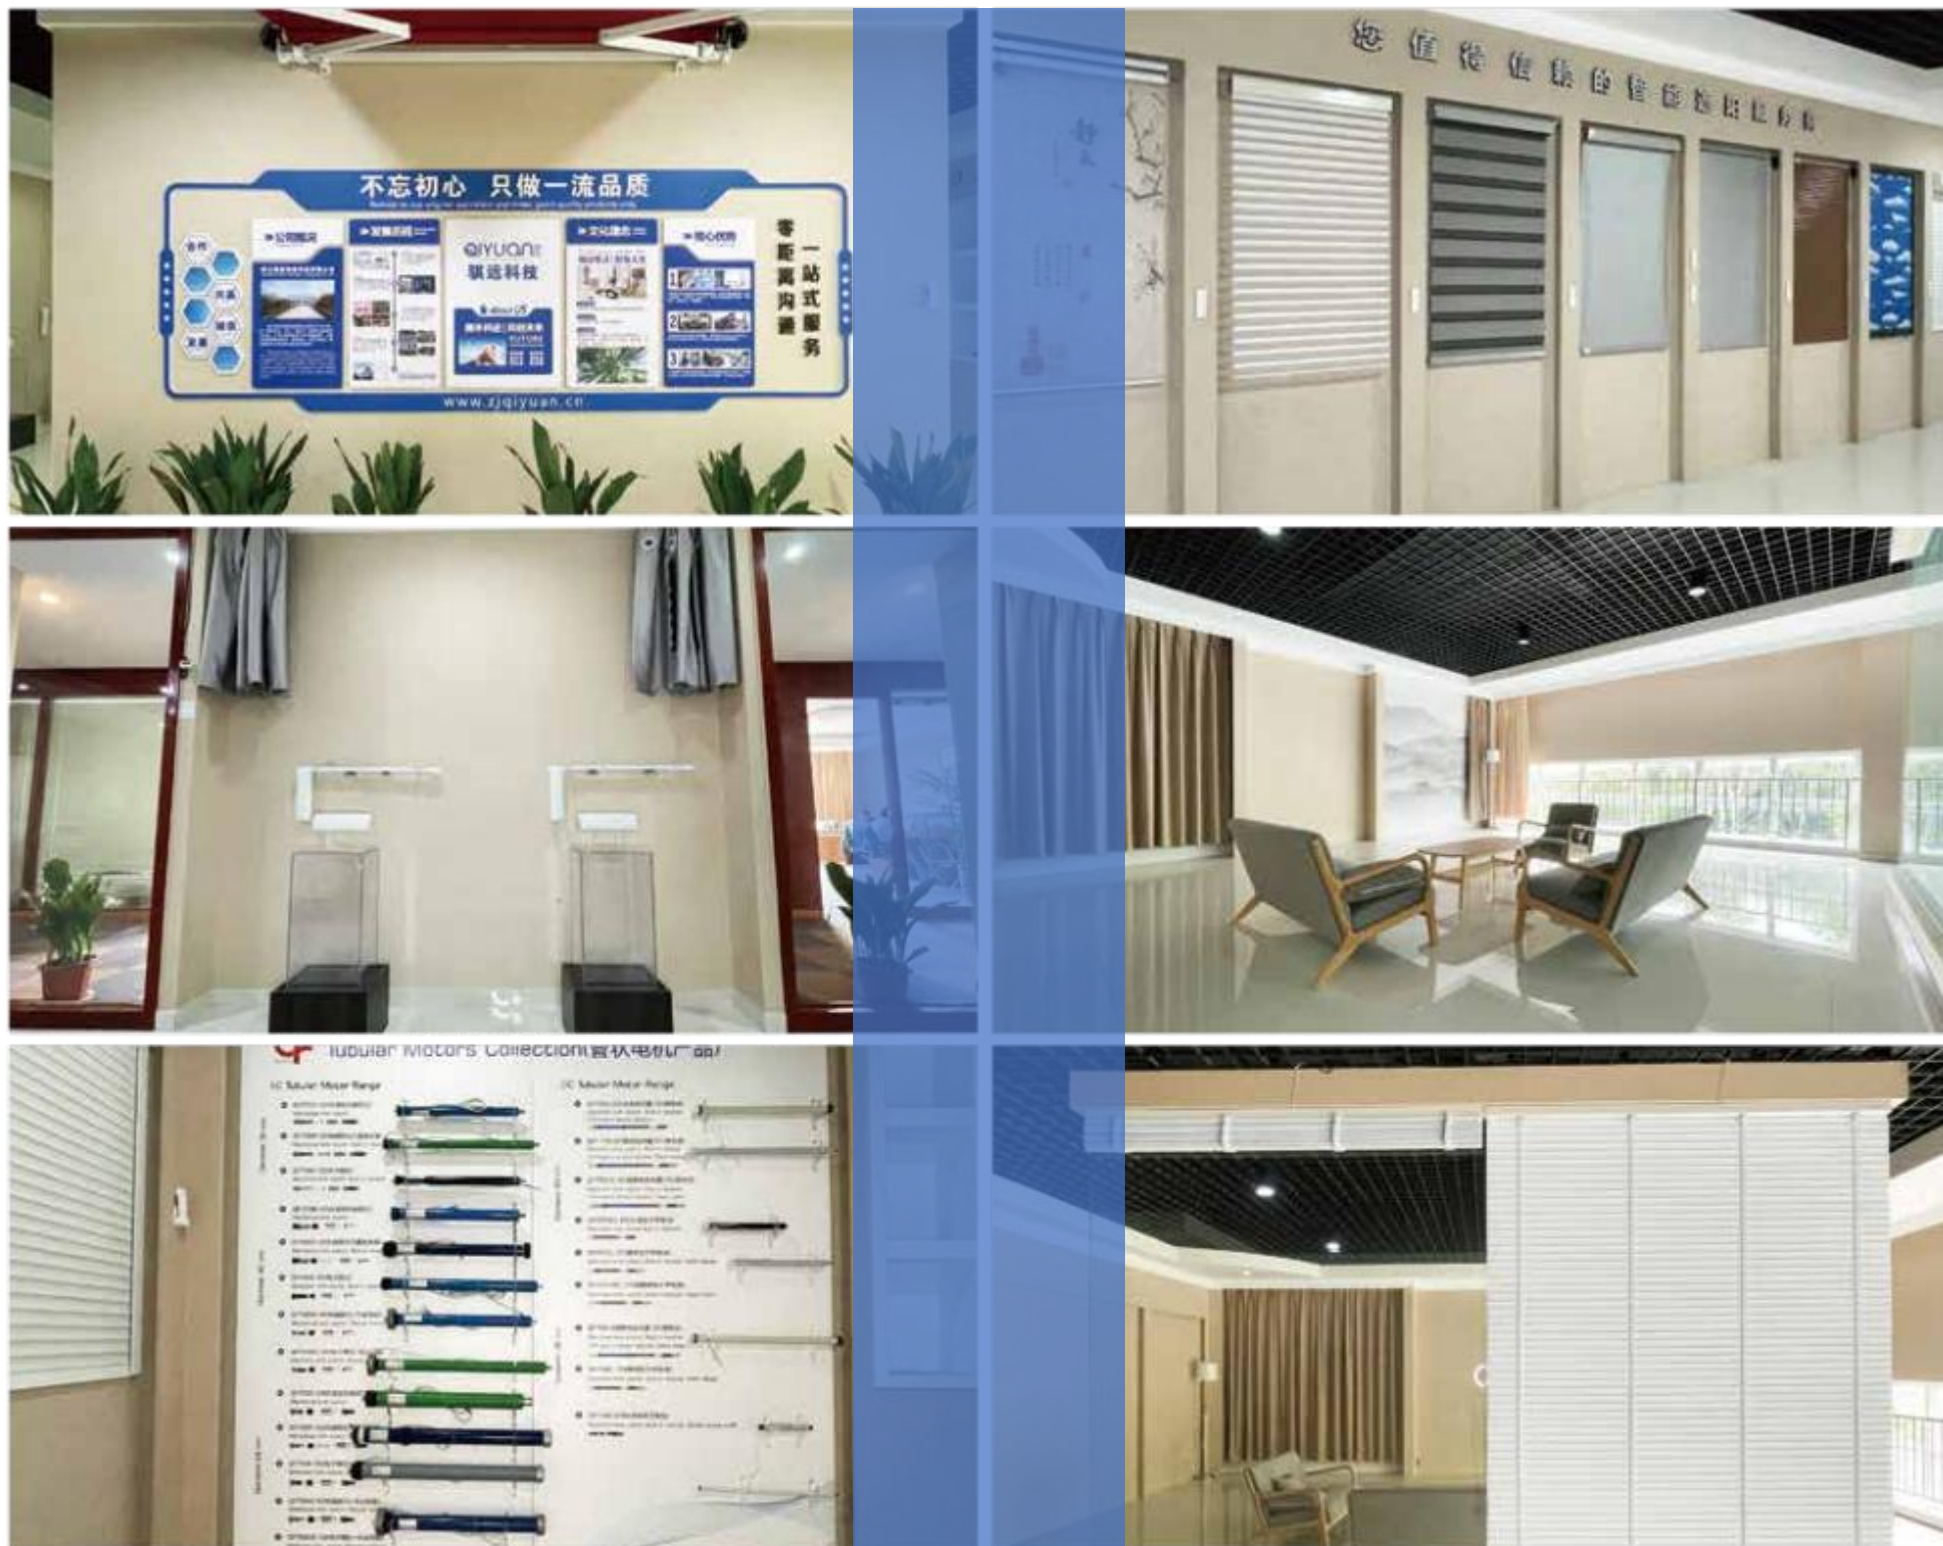

PRODUCT EXHIBITION ROOM 产品展示间

产品展示间内，有着公司的发展历程，骐远全部电机的实样，以及公司产品的应用展示，包括内遮阳及外遮阳的产品应用展示。及骐远产品的酒店场景模拟展示和办公室场景展示，方便客户挑选自己所需要的产品。

In the exhibition hall, there are the history of our company, motor samples and product applications, including Internal and external shading applications, hotel scene applications and office scene applications, which is convenient for customers to choose the products they need.

ENTERPRISE HONOR 企业荣誉

2015 浙江省科技型中小企业证书
2017 高新技术企业证书
2018 质量体系认证
环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证 信息安全
管理体系认证
信息技术服务管理体系认证
2019 UDEM证书

2015 Certificate of Technology-based small and medium- sized Enterprises of Zhejiang Province.

2017 High-tech Enterprise Certificate.

2018 Quality physical repair Certification.
Environmental management system certification.
Occupational health and safety management system certification.
Information security management system certification.
Information technology service management system certification.

2019 UDEM Certificate.





MOTORIZED INTEGRATED RETRACTABLE TRACK 电动一体伸缩轨道

■ 电动一体伸缩轨道

10

电动一体伸缩轨道



产品特点

- 三种规格尺寸：1.87m-----3m / 2.27m-----3.8m / 2.68m-----4.6m
- 可搭配多款电机，离线语音/天猫直连/蓝牙米家三种功能自由选择
- 免去测量烦恼，满足大多数窗户尺寸4.6米以内放心安装
- 电机隐藏式安装方式，简洁美观
- 左右都可安装

电动一体伸缩轨道

产品六大优势

- **精选铝材** SELECTED ALUMINUM MATERELSL
- **自由调节** FREE ADJUSTMENT
- **稳固美观** STABLE AND BEAUTIFUL

- **顺滑静音** SMOOTH MUTE
- **安装便捷** EASY TO INSTALL
- **运输方便** CONVENIENT TRANSPORTATION

品质配件




传动箱
联动运行/噪音小



纳米静音滑珠
顺滑/静音/耐磨



加厚安装码
承重强/结实耐用/安装便捷

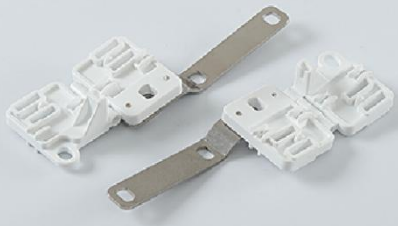

不锈钢滑车
304不锈钢长滑车臂
窗帘更严密



进口皮带
顺滑韧性好/抗耐磨故障率低

电动一体伸缩轨道

高品质直流电机



超大扭矩



超静音降噪技术




精选铝材



纳米静音走珠



加厚安装码

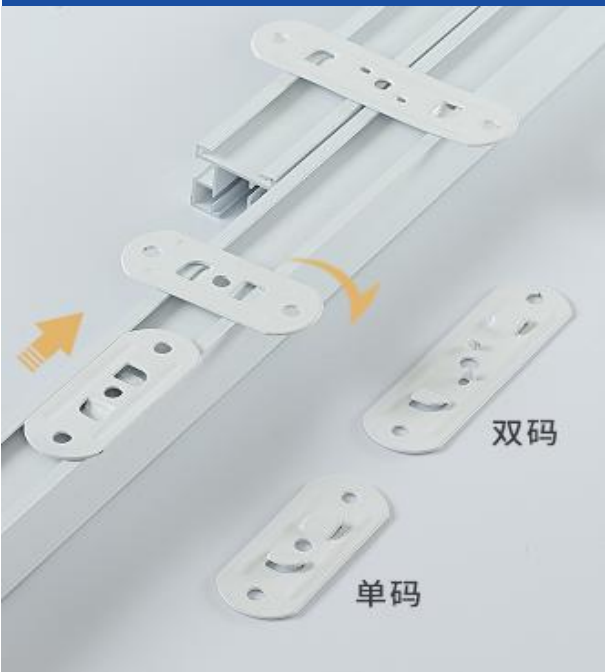

自由调节长度



304不锈钢滑车





MOTORIZED CURYAIN 电动窗帘系统

■ 开合帘电机	14
■ 开合帘轨道系统	23
■ 开合帘配件	23
■ 控制方式	24

开合帘电机



- 

柔性、超静音设计
Flexible, ultra-quiet design
- 

可设置第三点限位
The third limit can be set
- 

停电手拉功能
Power off hand pull function
- 

转速可调功能
speed adjustable function
- 

手拉启动功能
Hand pull start
- 

缓起缓停
Slow start and slow stop
- 

电子记忆行程
Electronic memory journey
- 

智能控制形式
Smart control



QY-CM-M 系列 强电版开合帘电机





CE RoHS 10V



蓝色线=零线
棕色线=火线
红色线=开关打开线
黑色线=开关关闭线
黄/绿色线=接地线


产品
尺寸
(mm)

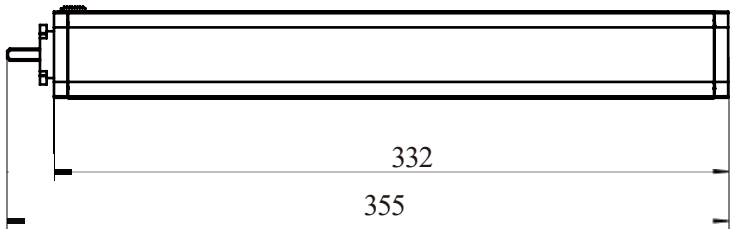


产品特点

- 内置接收
- 自动设置限位
- 有电手拉启动
- 停电手拉
- 缓起缓停
- 支持强电功能
- 支持天猫直连/485/干触点

单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸



双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸

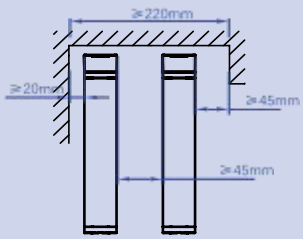

产品参数

型号：QY-CM35M/C（白色）

额定扭矩(N. m)	1.2	运行速度(cm/s)	14
强电控制	√	干触点	√
天猫直连功能	√	RS485	√
接收频率(MHz)	433.92	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
额定功率(W)	50	防护等级(IP)	40
最大承重 (kg)		35	


QY-CM-M

系列



其他功能开合帘电机

Series

Other functional Curtain Motor



产品尺寸
(mm)

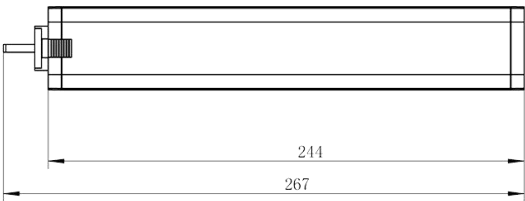



产品参数			
额定扭矩(N. m)	1.2	运行速度(cm/s)	14
接收频率(MHz)	433.92	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
额定功率(W)	50	防护等级 (IP)	40
最大承重 (kg)		35	

型号	干触点	RS485	离线语音	天猫直连	米家直连(蓝牙)	涂鸦Zigbee	涂鸦WIFI
CM35SM/V	×	×	√	×	×	×	×
CM35SM/GV	×	×	√	√	×	×	×
CM35SM/MV	×	×	√	×	√	×	×
CM35SM/W	√	√	×	×	×	×	×
CM35SM/Z	√	√	×	×	×	√	×
CM35SM/T	√	√	×	×	×	×	√

QY-CM-E




系列 | 强电版开合帘电机
Series | High voltage version Curtain Motor

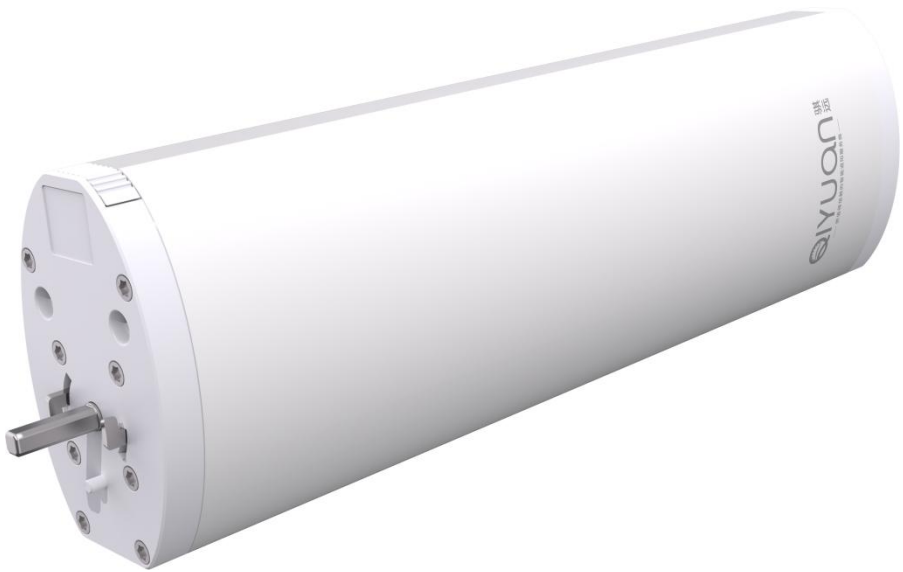


蓝色线=零线
棕色线=火线
红色线=开关打开线
黑色线=开关关闭线
黄/绿色线=接地线

产品
尺寸
(mm)

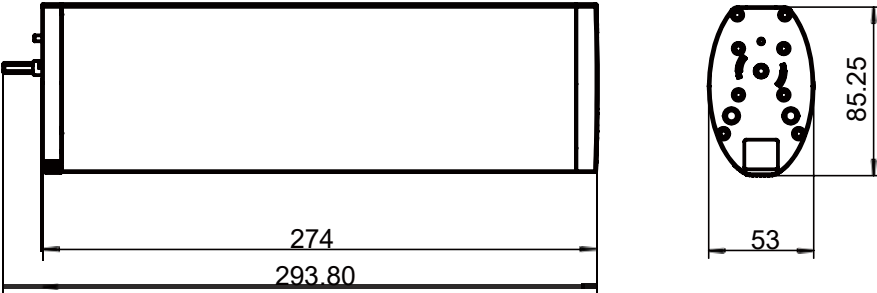

产品特点

- 内置接收
- 自动设置限位
- 有电手拉启动
- 停电手拉
- 缓起缓停
- 支持强电控制
- 支持485/干触点

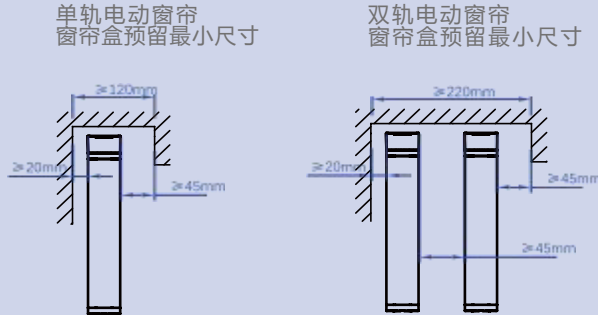

产品参数

型号：QY-CM35E/C（白色）



额定扭矩(N. m)	1.2	运行速度(cm/s)	14
强电控制	√	干触点	√
最大承重 (kg)	45	RS485	√
接收频率(MHz)	433.92	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
额定功率(W)	50	防护等级 (IP)	40

QY-CM-E



CE RoHS TÜV


系列其他功能开合帘电机
Series Other functional Curtain Motor

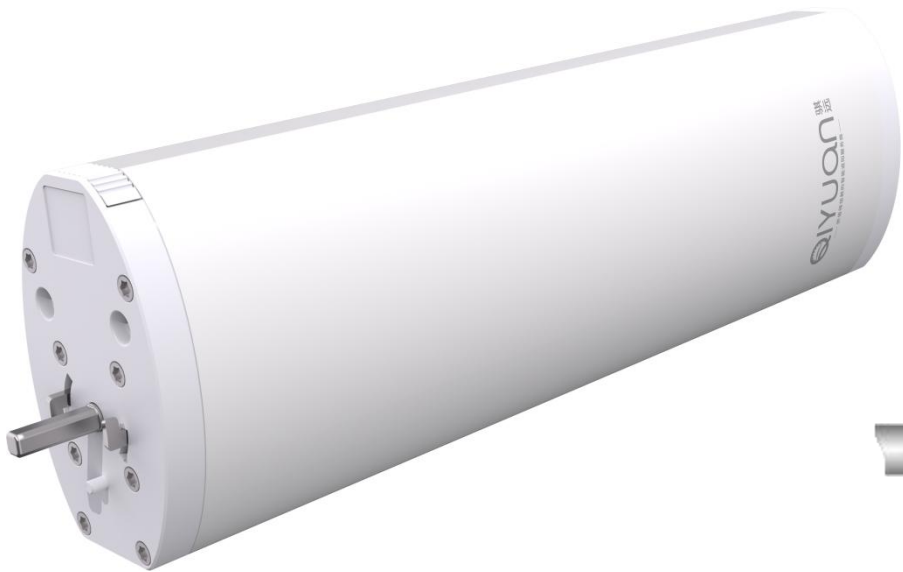

产品参数

额定扭矩(N. m)	1.2	运行速度(cm/s)	14
接收频率(MHz)	433.92	额定电压 (V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
、额定功率(W)	50	防护等级 (IP)	40
最大承重 (kg)		45	

产品尺寸(mm)

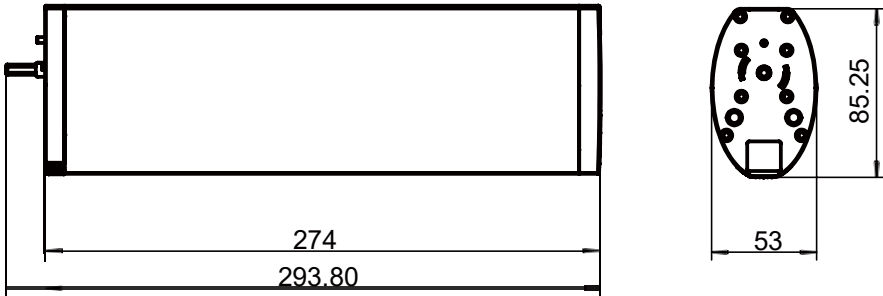


型号	干触点	RS485	离线语音	米家直连 (WIFI)	涂鸦 Zigbee
CM35E	√	√	×	×	×
CM35E/M	√	√	×	√	×
CM35E/Z	√	√	×	×	√
CM35E/V	√	√	√	×	×

QY-CM-S




CE RoHS rdy

系列 | 强电版开合帘电机
Series | High voltage version Curtain Motor




产品
尺寸
(mm)

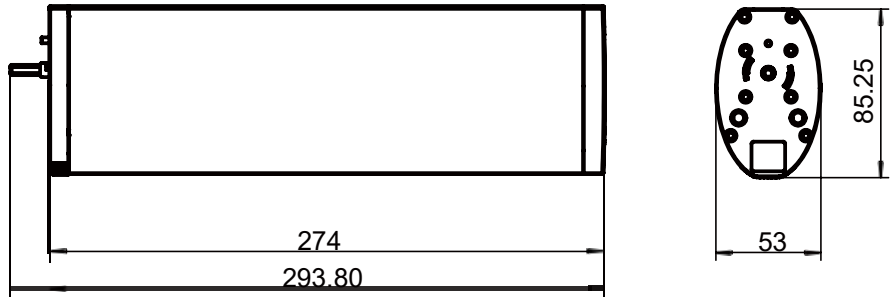

产品特点

- 粉末冶金耐磨齿轮箱
- 内置接收
- 自动设置限位
- 有电手拉启动
- 停电手拉
- 缓起缓停
- 支持433/RS485/干触点
- 支持强电控

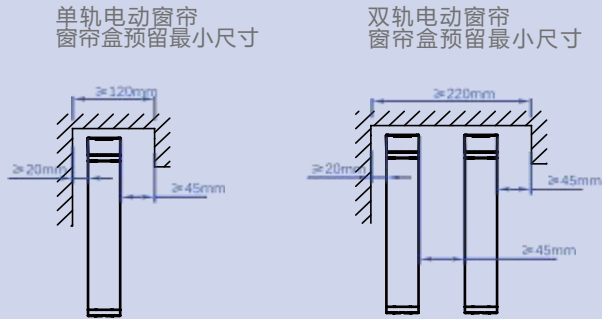

产品参数

型号：QY-CM35S/C（白色）


额定扭矩(N. m)	1.5	运行速度(cm/s)	14
强电控制	√	干触点	√
最大承重 (kg)	55	RS485	√
接收频率(MHz)	433.92	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
额定功率(W)	60	防护等级 (IP)	40

QY-CM-S





CE RoHS 10V

系列 RS485 / 干触点开合帘电机
Series RS485&Dry Contact Function Curtain Motor




产品
尺寸
(mm)

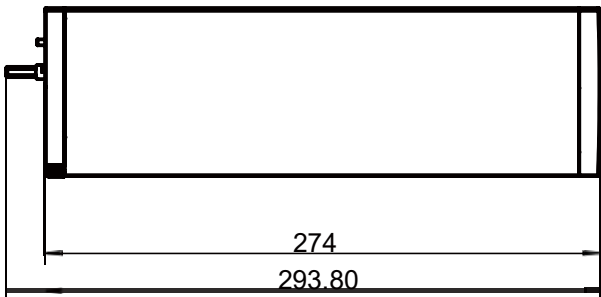

产品特点

- 粉末冶金耐磨齿轮箱
- 内置接收
- 自动设置限位
- 有电手拉启动
- 停电手拉
- 缓起缓停
- 支持433/RS485/干触点

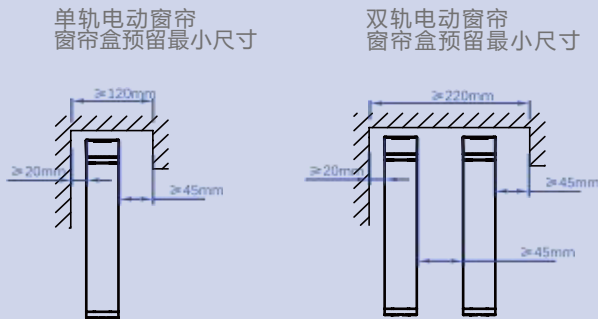

产品参数


QY-CM35S (白色)		QY-CM60S (白色)	
额定扭矩(N. m)	1.5	额定扭矩(N. m)	2.5
运行速度(cm/s)	14	运行速度(cm/s)	18
最大承重(kg)	55	最大承重(kg)	70
接收频率(MHz)	433.92	接收频率(MHz)	433.92
额定功率(W)	60	额定功率(W)	96
额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
防护等级 (IP)	40	防护等级 (IP)	40
干触点	√	干触点	√
RS485	√	RS485	√

QY-CM-S





CE RoHS TUV

系列 | 天猫版开合帘电机
Series | Tmall Direct Curtain Motor




产品
尺寸
(mm)

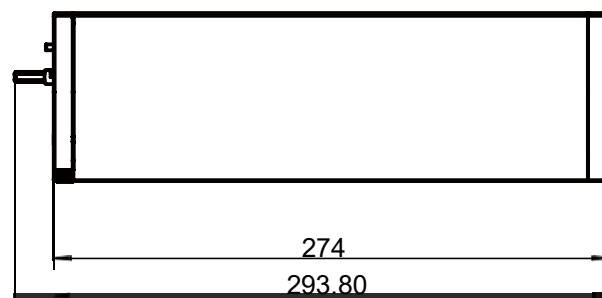


产品特点

- 粉末冶金耐磨齿轮箱
- 内置接收
- 自动设置限位
- 有电手拉启动
- 停电手拉
- 缓起缓停
- 支持433/RS485/干触点
- 支持天猫直连

单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸





双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸

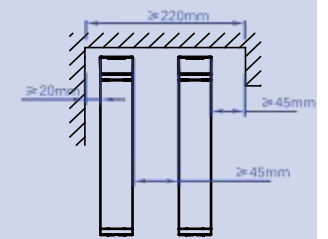

产品参数

QY-CM35S/G (白色)		QY-CM60S/G (白色)	
额定扭矩(N. m)	1.5	额定扭矩(N. m)	2.5
运行速度(cm/s)	14	运行速度(cm/s)	18
最大承重(kg)	55	最大承重(kg)	70
接收频率(MHz)	433.92	接收频率(MHz)	433.92
额定功率(W)	60	额定功率(W)	96
额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz	额定电压(V/Hz)	AC110-240V 50-60Hz
防护等级 (IP)	40	防护等级 (IP)	40
干触点	√	干触点	√
RS485	√	RS485	√
天猫直连	√	天猫直连	√

开合帘轨道系统


电动开合帘轨道					
	轨道类型		4m轨道	8m轨道	12m轨道
1	 双开合		90kg	82.5kg	75kg
2	 单开合		75kg	67.5kg	60kg
3	 双开合		67.5kg	60kg	52.5kg
4	 单开合		60kg	52.5kg	45kg
5	 双开合		52.5kg	45kg	37.5kg
6	 单开合		45kg	37.5kg	30kg
7	 双开合		46.5kg	31.5kg	
8	 单开合		31.5	24	

开合帘配件


电动开合帘配件		
轨传动箱组 	新S轨道 	嫁接轨道组合 
长臂滑车 	短臂滑车 	同步带 
锁头 	吊轮 	顶码 
顶码 	多用墙码 	单墙码 
双墙码 	三墙码 	钩挂 

控制方式


■ 单控

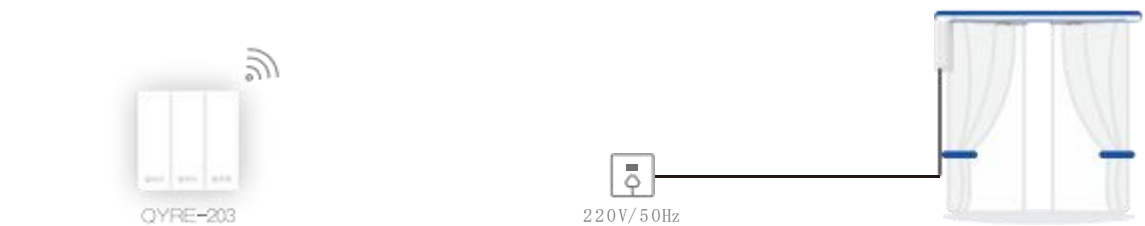


■ 干触点群控

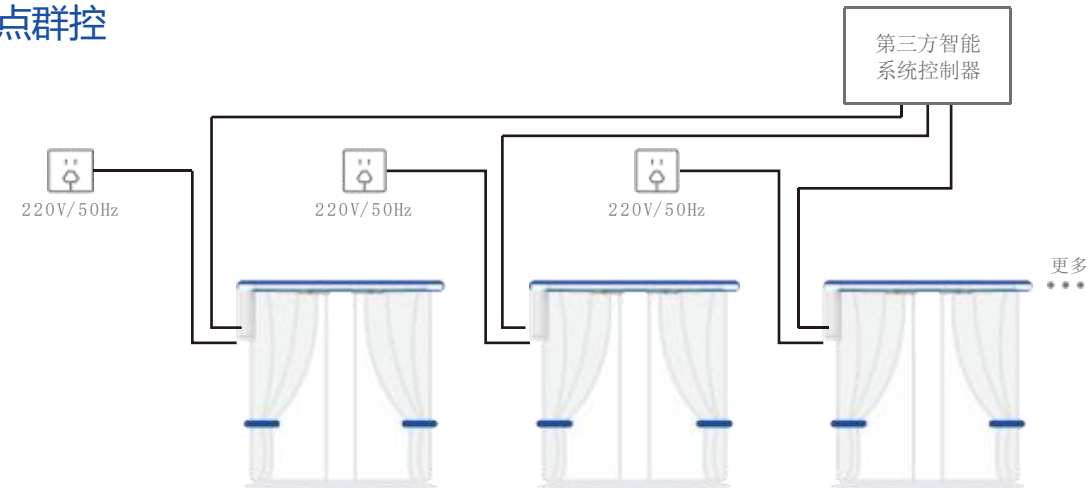


■ 群控

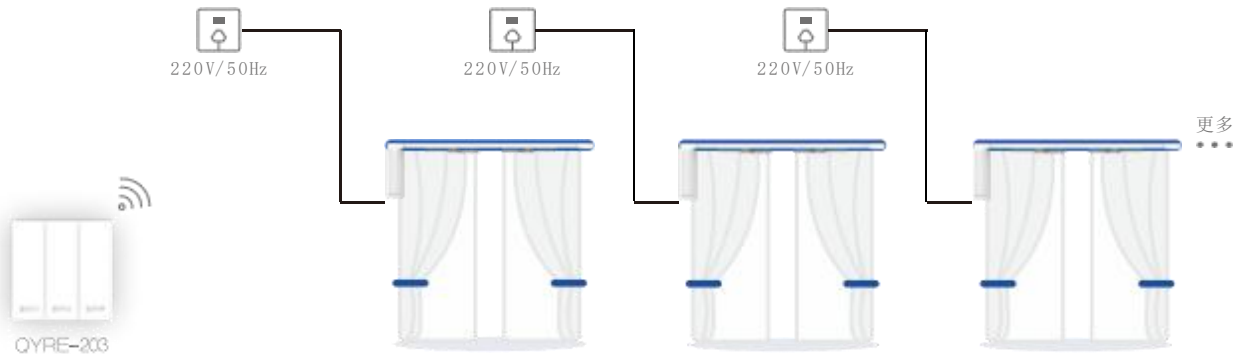


■ 强电开关

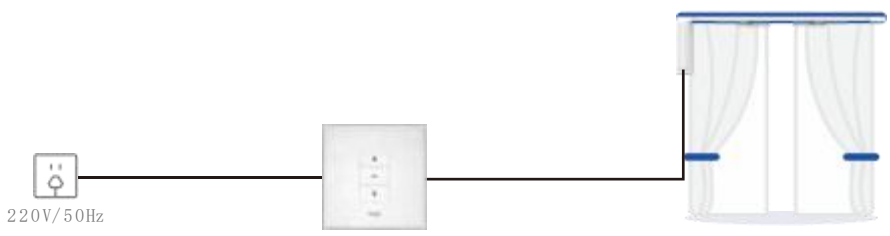

■ 干触点单控

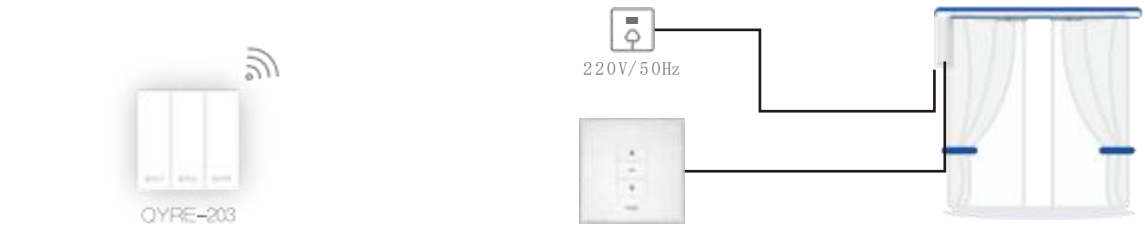

■ RS485控制

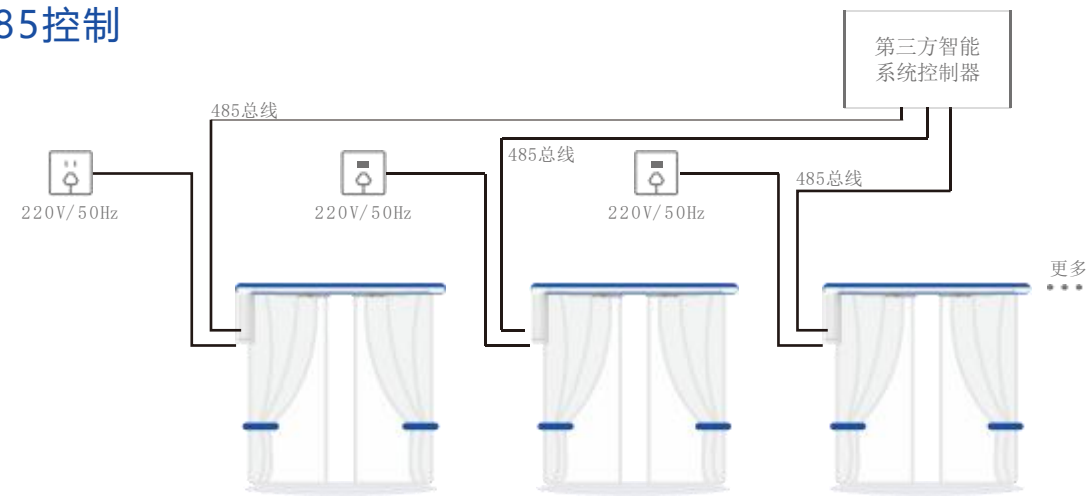

控制方式

手机APP 控制



智能语音音箱控制

已支持：
天猫精灵、小爱同学智能音箱控制



离线语音控制



已支持离线语音：
用“小骐，小骐”唤醒后可自定义唤醒词

语音指令

小骐小骐	唤醒电机进行操作
匹配遥控器	电机进入遥控器配对模式
打开/关闭/停止窗帘	窗帘打开/关闭/停止
打开/关闭50%	窗帘打开/关闭50%
增大/调大/加大音量	语音播报音增大
减小/调小音量	语音播报音减小
X时间打开/关闭窗帘	定时打开/关闭窗帘
恢复出厂设置	电机恢复出厂设置

CN35电机检测报告

开合帘电机CE证书

开合帘电机3C自我声明

CN60电机检测报告

强制性认证产品符合性自我声明	
自公布实施编号：2025000401000955 	
浙江颐达智能科技有限公司（生产者）确认知悉《强制性产品认证自我声明实施规则》及国家产品强制性认证实施规则的要素，并理解其全部法律责任。 浙江颐达智能科技有限公司（生产者）声明自愿接受国家《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行经营。符合相关标准的要求，符合相关法规的要求之日起，在有效期内持续符合以与公告中强制认证产品一致的技术方案生产的产品，在生产过程中不使用任何强制性产品认证标志，且产品具有符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。	
生产者名称：	浙江颐达智能科技有限公司
生产地址：	浙江省湖州市吴兴经济技术开发区长虹北路210号101、102、201-211
国家强制性产品认证规格：	CXA-00-C00-2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	遮阳帘驱动电机驱动器
产品型号：	见附件CXA-002
颜色标识：	GB/T 12321-2002
生产企业名称：	浙江颐达智能科技有限公司
生产企业地址：	浙江省湖州市吴兴经济技术开发区长虹北路210号101、102、201-211
联系人：	陈加勇
电话：	13958211111
电子邮箱：	chenjiayong@yidatech.com
指定签字人：	
	 自我声明日期：2025年12月25日 浙江颐达科技有限公 生产负责人： 日期：2025年12月25日

强制性认证产品符合性自我声明(附录)

自我声明编号: 2025000401000955

产品系列、型号、规格: 详见附表




序号	产品系列、型号、规格	认证标准	认证机构	认证日期	认证有效期	认证结果
1	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
2	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
3	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
4	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
5	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
6	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
7	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
8	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
9	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
10	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
11	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
12	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
13	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
14	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
15	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
16	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
17	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
18	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
19	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
20	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
21	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
22	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
23	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
24	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
25	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
26	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
27	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
28	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
29	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
30	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
31	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
32	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
33	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
34	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
35	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
36	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
37	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
38	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
39	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
40	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
41	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
42	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
43	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31	2027-12-31	合格
44	2025-01-01	GB 4943.1-2022	CCC	2025-12-31		

帘动生活，智享人生

骐远电机

静音智能开合，惬意随心生活

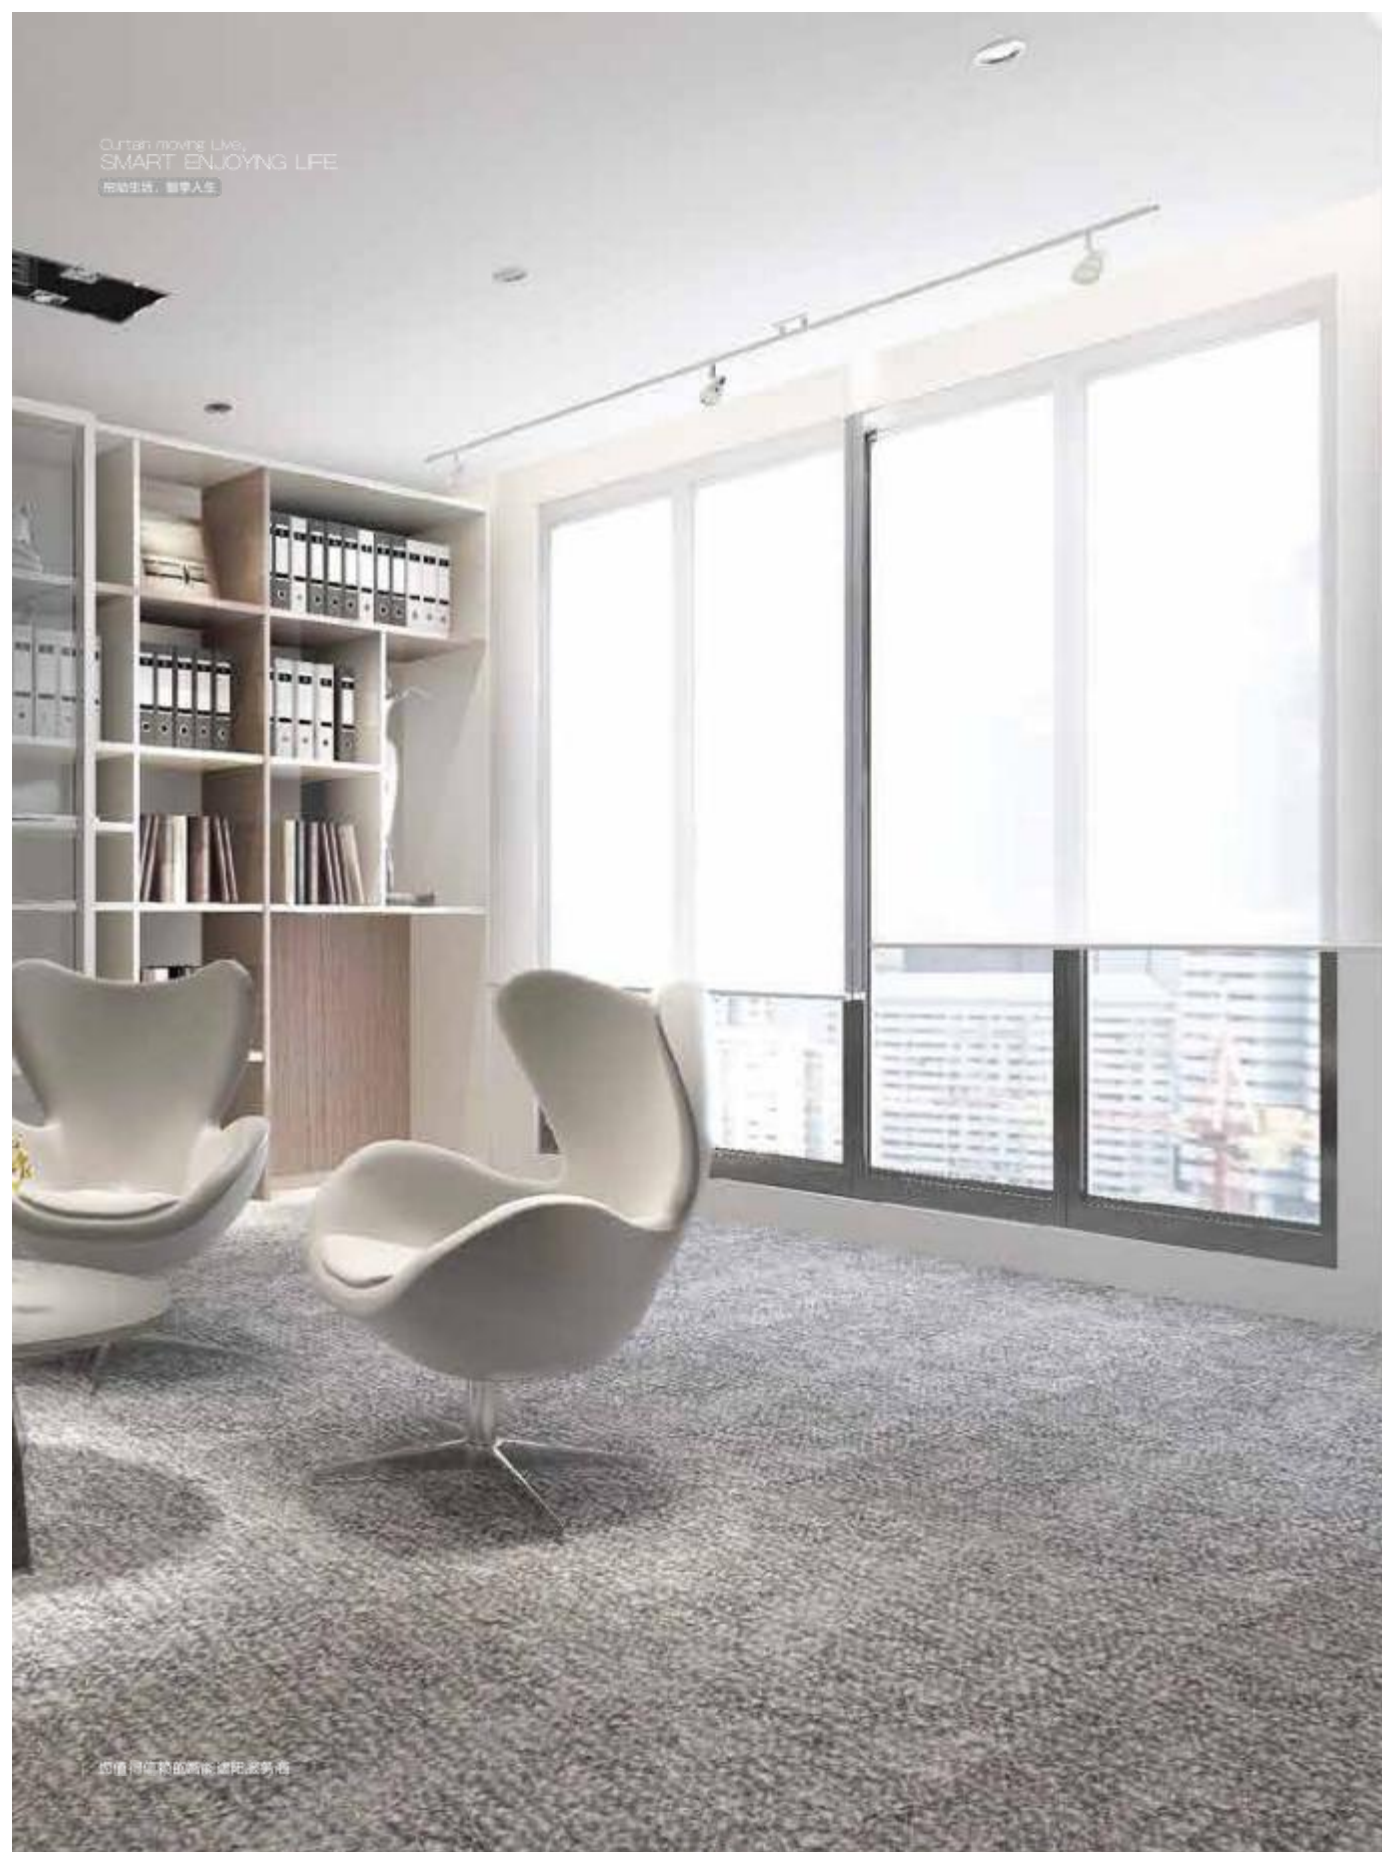

INTERIOR MOTORIZED WINDOW COVERINGS 室内电动遮阳窗帘系统


■ 室内电动卷帘系统	28
■ 室内电动香格里拉帘系统	29
■ 室内电动柔纱帘系统	30
■ QY25系列电机	31
■ 大巴汽车前挡遮阳专用电机	34
■ QY28系列电机	35
■ 控制方式	38

MOTORIZED BLINDS
室内电动卷帘系统



电动卷帘是采用管状电机为动力的一种电动化卷帘机构，由管状电机提供动力带动卷管转动，实现卷帘上下运行，起到遮阳隔热、光线调节、装饰美化的作用。广泛运用于酒店大堂、卫生间、书房等地。

推荐电机



QY-T25 电机系列



QY-T28电机系列

 方园检测 MA 220020349320  CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0116 检测报告 TEST REPORT  扫一扫 查真伪  扫一扫 查真伪 报告编号 REPORT NO.2613301660 样品名称 NAME OF SAMPLET25 管状电机 委托单位 CUSTOMER浙江鼎远智能科技股份有限公司 受检单位 INSPECTED ENTITY/ 检测类别 TEST CATEGORY委托检测 浙江方圆检测集团股份有限公司 ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD. 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)		1 页 共 3 页 (Page 1 of 3) 限 公 司 (浙 江) <table><tr><td>委托检测</td></tr><tr><td>图形商标</td></tr><tr><td>/</td></tr><tr><td>/</td></tr><tr><td>/</td></tr><tr><td>1 台</td></tr><tr><td>2026 年 03 月 12 日</td></tr><tr><td>技术条件</td></tr><tr><td>下沙检测基地</td></tr><tr><td>所检产品符合 GB 14303-2015 的要求</td></tr><tr><td>编制: 杜伟</td></tr></table>	委托检测	图形商标	/	/	/	1 台	2026 年 03 月 12 日	技术条件	下沙检测基地	所检产品符合 GB 14303-2015 的要求	编制: 杜伟	2 页 共 3 页 (Page 2 of 3) <table><tr><th>检测结果 Test Results</th><th>单项结论 Item Conclusion</th><th>备注 Remark</th></tr><tr><td>26.7</td><td>符合</td><td>声压级</td></tr></table>	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remark	26.7	符合	声压级	3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)  公司 www.fytest.com 检测中心 检测中心 检测中心 检测中心 8254、0571-86018255 (传真) fytest.com 8771、fytest@fytest.com (机械轻工) 8213、gzw@fytest.com (石油工程) 6098、fytest@fytest.com (金属材料) 7205、85127275 (传真) 8495、0571-85027049-216 (传真) 8211、(产安部)、zqgm@fytest.com 8388、0571-85129626 (传真) 833 (完好) 884 (施工)、zsf@fytest.com 860、zqgm@fytest.com 875、zqgm@fytest.com 875 (完好) 875、0571-87256612 (传真) com、_jip@fytest.com 71、0571-82099578 71 (传真)、dshuang@fytest.com
委托检测																					
图形商标																					
/																					
/																					
/																					
1 台																					
2026 年 03 月 12 日																					
技术条件																					
下沙检测基地																					
所检产品符合 GB 14303-2015 的要求																					
编制: 杜伟																					
检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remark																			
26.7	符合	声压级																			

MOTORIZED SHANGRI-LA BLINDS

室内电动香格里拉帘系统



电动香格里拉帘是一款揉合了传统布帘及百叶帘于一体的崭新设计。双层面料，可错位调节局部光线，不占空间。立体感强，温馨的欧式风格帘，质地独特，外形美观。广泛应用于别墅、阳光房、和家庭居室等场所。

推荐电机



QY-T25 电机系列



QY-T28 电机系列

   		中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0161		第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3) 限 公 司 中 心 (浙 江)	
报告编号 REPORT NO.		2513305954		第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)	
样品名称 NAME OF SAMPLE		T28 管状电机		第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)	
委托单位 CUSTOMER		浙江银远智能科技股份有限公司		检测结论 Test Results	
受检单位 INSPECTED ENTITY		/		符合 符合	
检测类别 TEST CATEGORY		委托检测		备注 Remark	
浙江方圆检测集团股份有限公司 ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.		国家电器安全质量检验检测中心(浙江) NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)		检测日期 Date of inspection	
检测日期 Date of inspection		2025 年 08 月 04 日		检测地点 Date of report	
检测地点 Date of report		下沙检测基地		检测人员 Date of report	
检测人员 Date of report		检测人员 Date of report		检测人员 Date of report	

MOTORIZED ZEBRA BLINDS


室内电动柔纱帘系统



柔纱帘是一款揉合了传统布帘及百叶帘于一体的崭新设计。

双层面料，可错位调节局部光线，不占空间。立体感强，温馨的欧式风格帘，质地独特。广泛应用于别墅、阳光房、和家庭居所等场所。

推荐电机



QY-T25 电机系列



QY-T28 电机系列



QY-T25




Series | 基础版直流管状电机

Basic Edition DC Tubular Motor




产品尺寸
(mm)

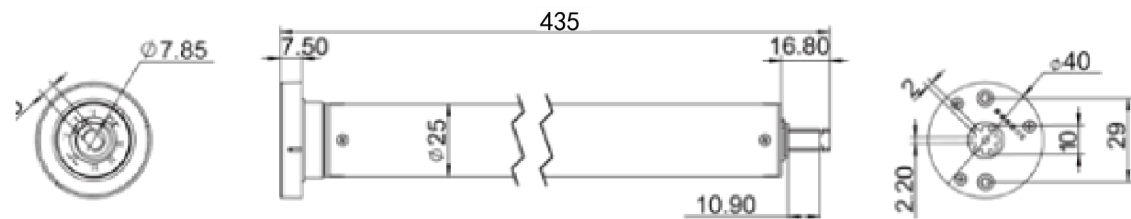

产品特点

- 低噪音电机
- 通过内置无线接收装置实现多种功能控制
- 霍尔原理计数，实现精准电子限位功能
- 点动调光功能
- 缓起缓停
- 内置适配器



产品参数

型号：QY-T25


额定扭矩(N. m)	1.1	额定转速(rpm)	30
管径(mm)	25	额定功率(W)	14
额定电流(A)	1.1	接收频率(MHz)	433.92
内置适配器	√	内置锂电池	×
防护等级(IP)	20	其他功能	×

QY-T25

Series

其他功能直流管状电机

Other Functional DC Tubular Motor

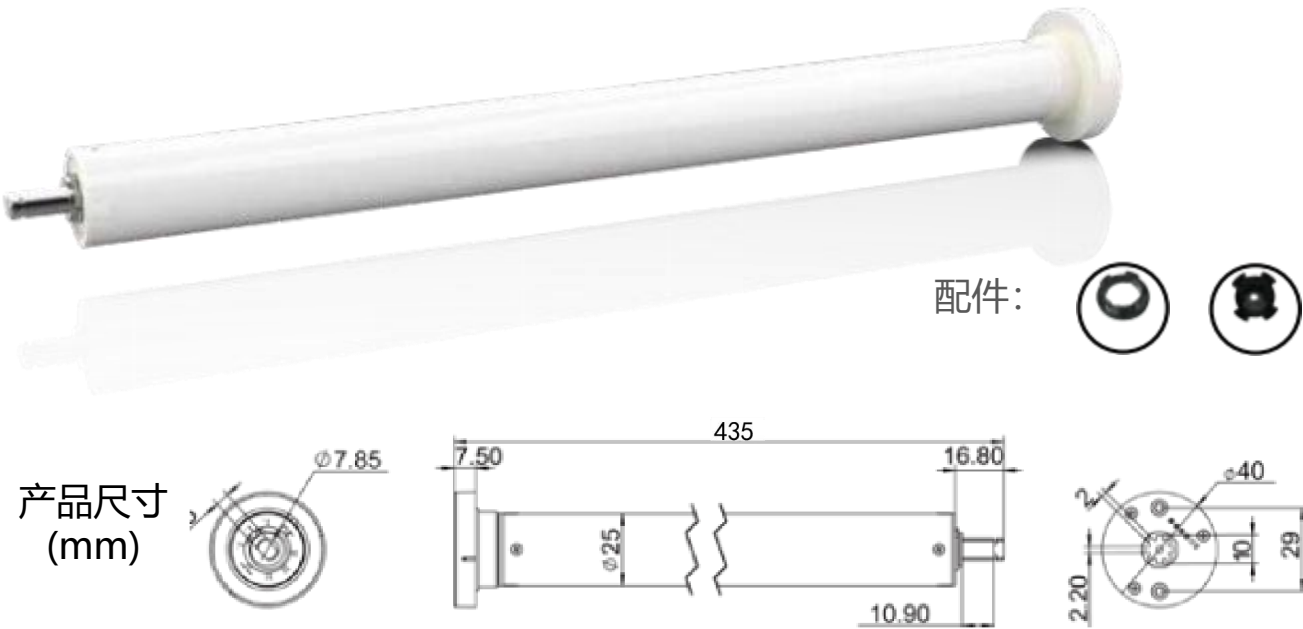

产品参数			
额定扭矩(N. m)	1.1	额定转速(rpm)	30
管径(mm)	25	额定功率(W)	14
额定电流(A)	1.1	接收频率(MHz)	433.92
内置适配器	√	内置锂电池	×
防护等级(IP)	20	 蓝色线=零线 棕色线=火线 绿色线=接地线	

型号	干触点&RS485	离线语音	灯带	涂鸦 Zigbee	涂鸦WIFI
QY-T25-KR	√	×	×	×	×
QY-T25-VC	×	√	×	×	×
QY-T25-LS	×	×	√	×	×
QY-T25-LV	×	√	√	×	×
QY-T25-TZ	×	×	×	√	×
QY-T25-TW	×	×	×	×	√

QY-T25

Series


锂电池版直流管状电机

© CE RoHS

Lithium battery plateDC Tubular Motor



产品尺寸
(mm)

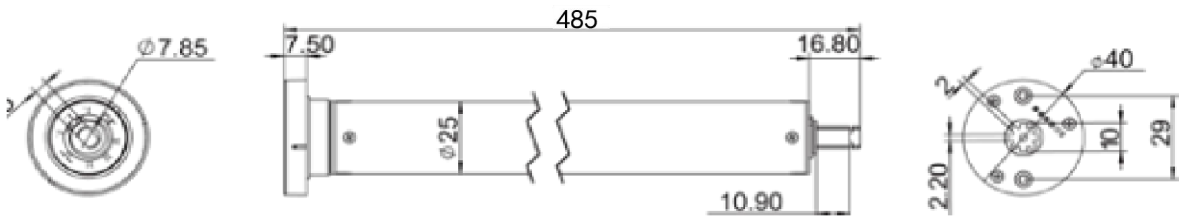

产品特点

- 超静音电机
- 通过内置无线接收装置实现多种功能控制
- 霍尔原理计数，实现精准电子限位功能
- 点动调光功能
- 缓起缓停
- 内置适配器
- 内置12V锂电池


产品参数

QY-T25LP		QY-T25LP-TZ	
额定扭矩(N. m)	1.1	额定扭矩(N. m)	1.1
管径(mm)	25	管径(mm)	25
输入电压 (V)	DC5V ~12V	输入电压 (V)	DC5V ~12V
电机马达	DC12V直流	电机马达	DC12V直流
电机功能	RF433+锂电池低功耗	电机功能	RF433+锂电池低功耗+涂鸦ZIGBEE



产品参数

额定扭矩(N. m)	1.1	额定转速(rpm)	32
管径(mm)	25	电源电压 (V)	DC24V
额定电流(A)	0.4	接收频率(MHz)	433.92
工作环境温度	-30℃ to + 80℃		



EMC 检测报告

报告编号: CDSJ2502062

委 托 方：浙江骐远智能科技股份有限公司

委托方地址：浙江省湖州市吴兴区杭长桥北路2188号

样 品 名 称： 电动遮阳帘

型 号 : 1

物料号： /

编制: 张文远 审核: 齐敏彦 签发: 陈凯

南京容测检测技术有限公司
Nanjing RongCe Testing Technology Limited



QY-T28

CE

RoHS

TUV


Series

基础版直流管状电机

Basic Edition DC Tubular Motor




产品尺寸
(mm)

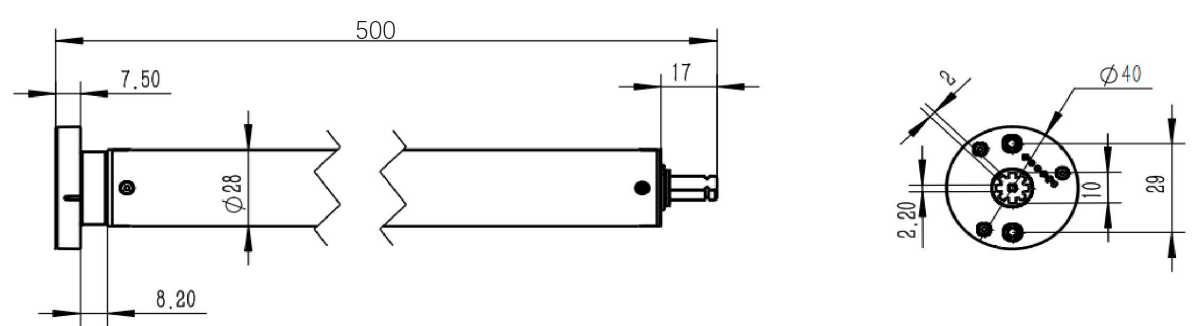

产品特点

- 超静音电机
- 通过内置无线接收装置实现多种功能控制
- 霍尔原理计数，实现精准电子限位功能
- 点动调光功能
- 缓起缓停
- 内置适配器



产品参数

型号：QY-T28

额定扭矩(N. m)	2	额定转速(rpm)	30
管径(mm)	28	额定功率(W)	18
额定电流(A)	1.5	接收频率(MHz)	433.92
内置适配器	√	内置锂电池	×
防护等级(IP)	20	其他功能	×



QY-T28

Series


其他功能直流管状电机


CE

RoHS

TUV

Other Functional DC Tubular Motor

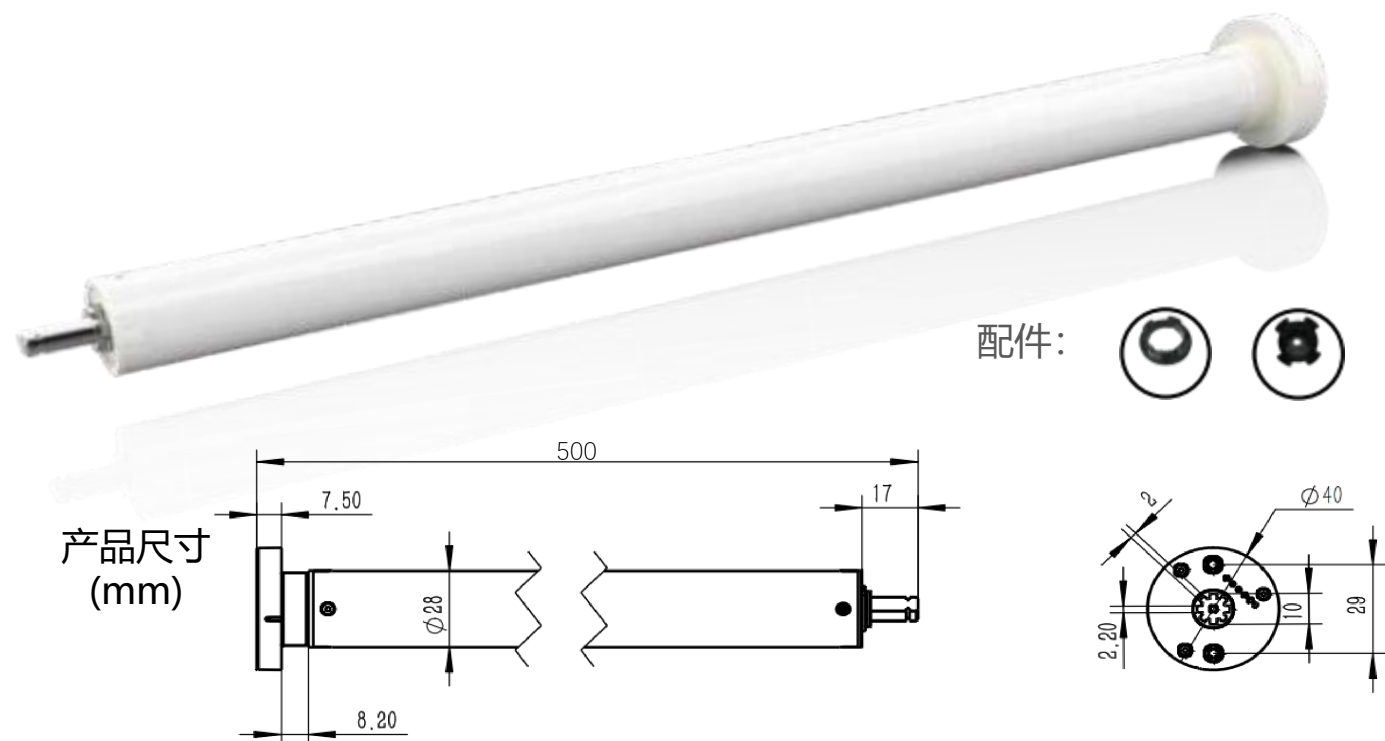

产品参数			
额定扭矩(N. m)	2	额定转速(rpm)	30
管径(mm)	28	额定功率(W)	18
额定电流(A)	1.5	接收频率(MHz)	433.92
内置适配器	√	内置锂电池	×
防护等级(IP)	20		

型号	干触点&RS485	离线语音	灯带	涂鸦 Zigbee	涂鸦WIFI
QY-T28-KR	√	×	×	×	×
QY-T28-VC	×	√	×	×	×
QY-T28-LS	×	×	√	×	×
QY-T28-LV	×	√	√	×	×
QY-T28-TZ	×	×	×	√	×
QY-T28-TW	×	×	×	×	√



Lithium battery plateDC Tubular Motor




Technical drawing of a mechanical part, showing two views (front and side) and dimensions.

The part has a total length of 600.

Dimensions shown:

- 7.50 (Flange thickness)
- 8.20 (Offset from flange to start of main body)
- 28 (Main body diameter, labeled $\Phi 28$)
- 17 (Offset from end of main body to mounting flange)




- 超静音电机
- 通过内置无线接收装置实现多种功能控制
- 霍尔原理计数，实现精准电子限位功能
- 点动调光功能
- 缓起缓停
- 内置适配器
- 内置12V锂电池


QY-T28LP		QY-T28LP-TZ	
额定扭矩(N. m)	2	额定扭矩(N. m)	2
管径(mm)	28	管径(mm)	28
输入电压 (V)	DC5V ~12V	输入电压 (V)	DC5V ~12V
电机马达	DC12V直流	电机马达	DC12V直流
电机功能	RF433+锂电池低功耗	电机功能	RF433+锂电池低功耗+涂鸦ZIGBEE

控制方式


■ 单控

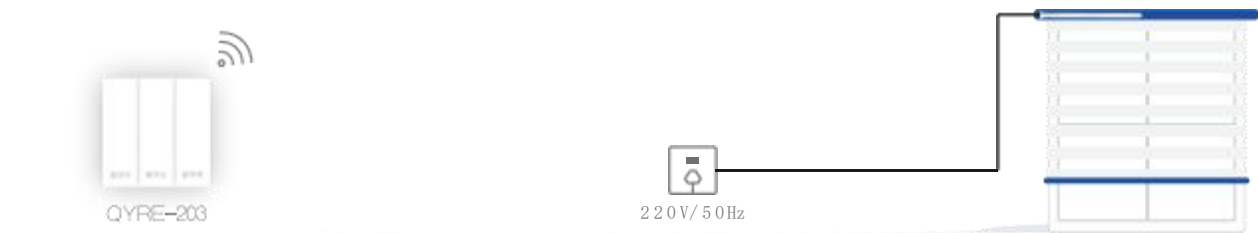

■ 群控

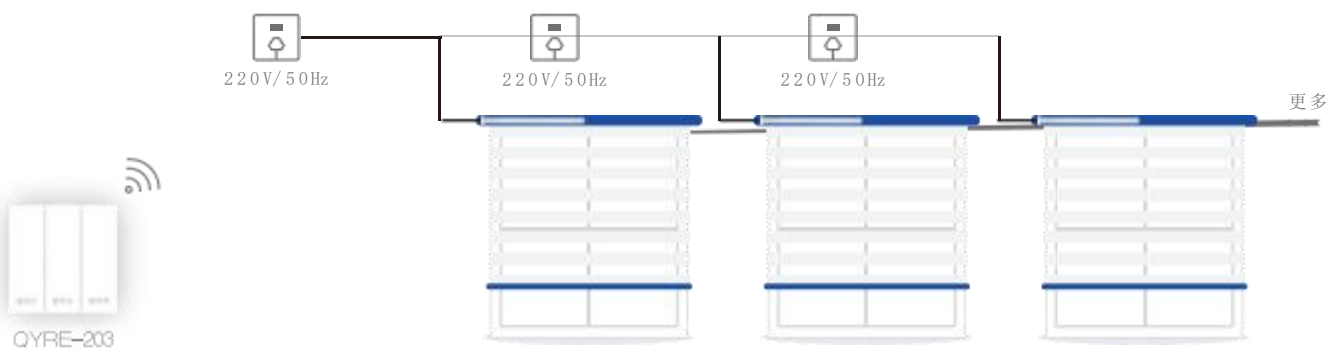

■ 离线语音控制

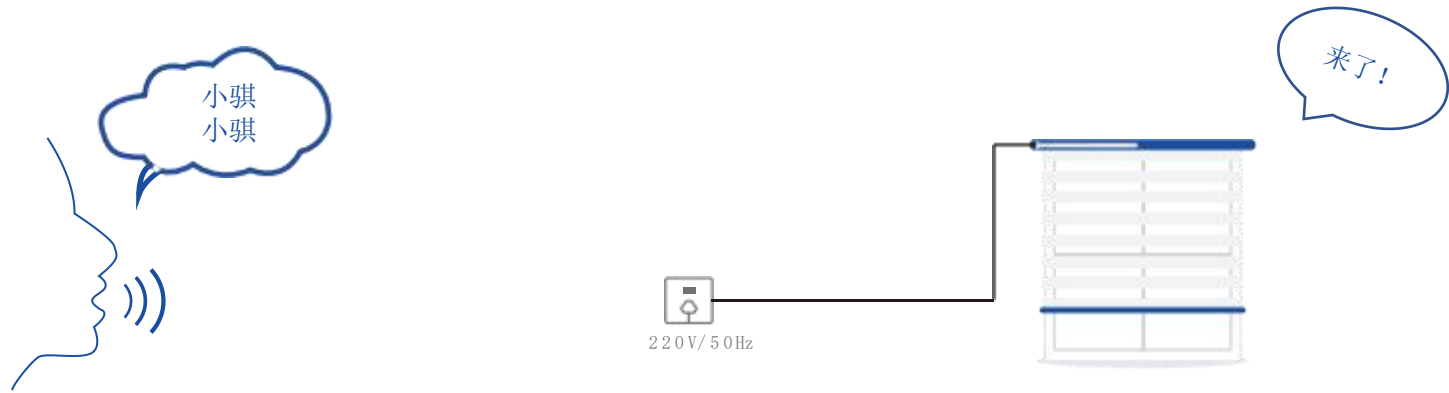



Curtain moving Live,
SMART ENJOYING LIFE
智能生活，智慧人生

您值得信赖的智能遮阳服务商

CONTROL SYSTEM 控制系统

■ QYRE101系列接收器	40
■ QYRE104系列接收器	41
■ QYRE203系列接收器	42

QYRE-104 系列发射器

Series Remote Control

- 手持款遥控器
- 电源：3V一节电池CR2430
- 电池使用寿命：>2年
- 发射距离：室外200米，室内50米
- 发射频率：433.92MHz
- 工作温度：-10°C~+60°C



单通道
QYRE-104



双通道(开合)
QYRE-104-2C

QYRE-203

系列 | 发 射 器

Series | Remote Control

- 墙置式发射器
- 电源：3V一节电池CR2430
- 电池使用寿命：>2年
- 发射距离：室外200米，室内35米
- 发射频率：433.92MHz
- 工作温度：-20℃~+60℃
- 尺寸：86mm×86mm



单通道
QYRE-203



双通道
QYRE-203-2C

QYRE-101系列发射器

Series Remote Control

- 手持款遥控器
- 电源：3V一节电池CR2430
- 电池使用寿命：>2年
- 发射距离：室外200米，室内50米
- 发射频率：433.92MHz
- 工作温度：-10℃~+60℃



单通道
QYRE-101




2通道
QYRE-101-2C



5通道发射器
QYRE-101-5C



15通道发射器
QYRE-102-15C

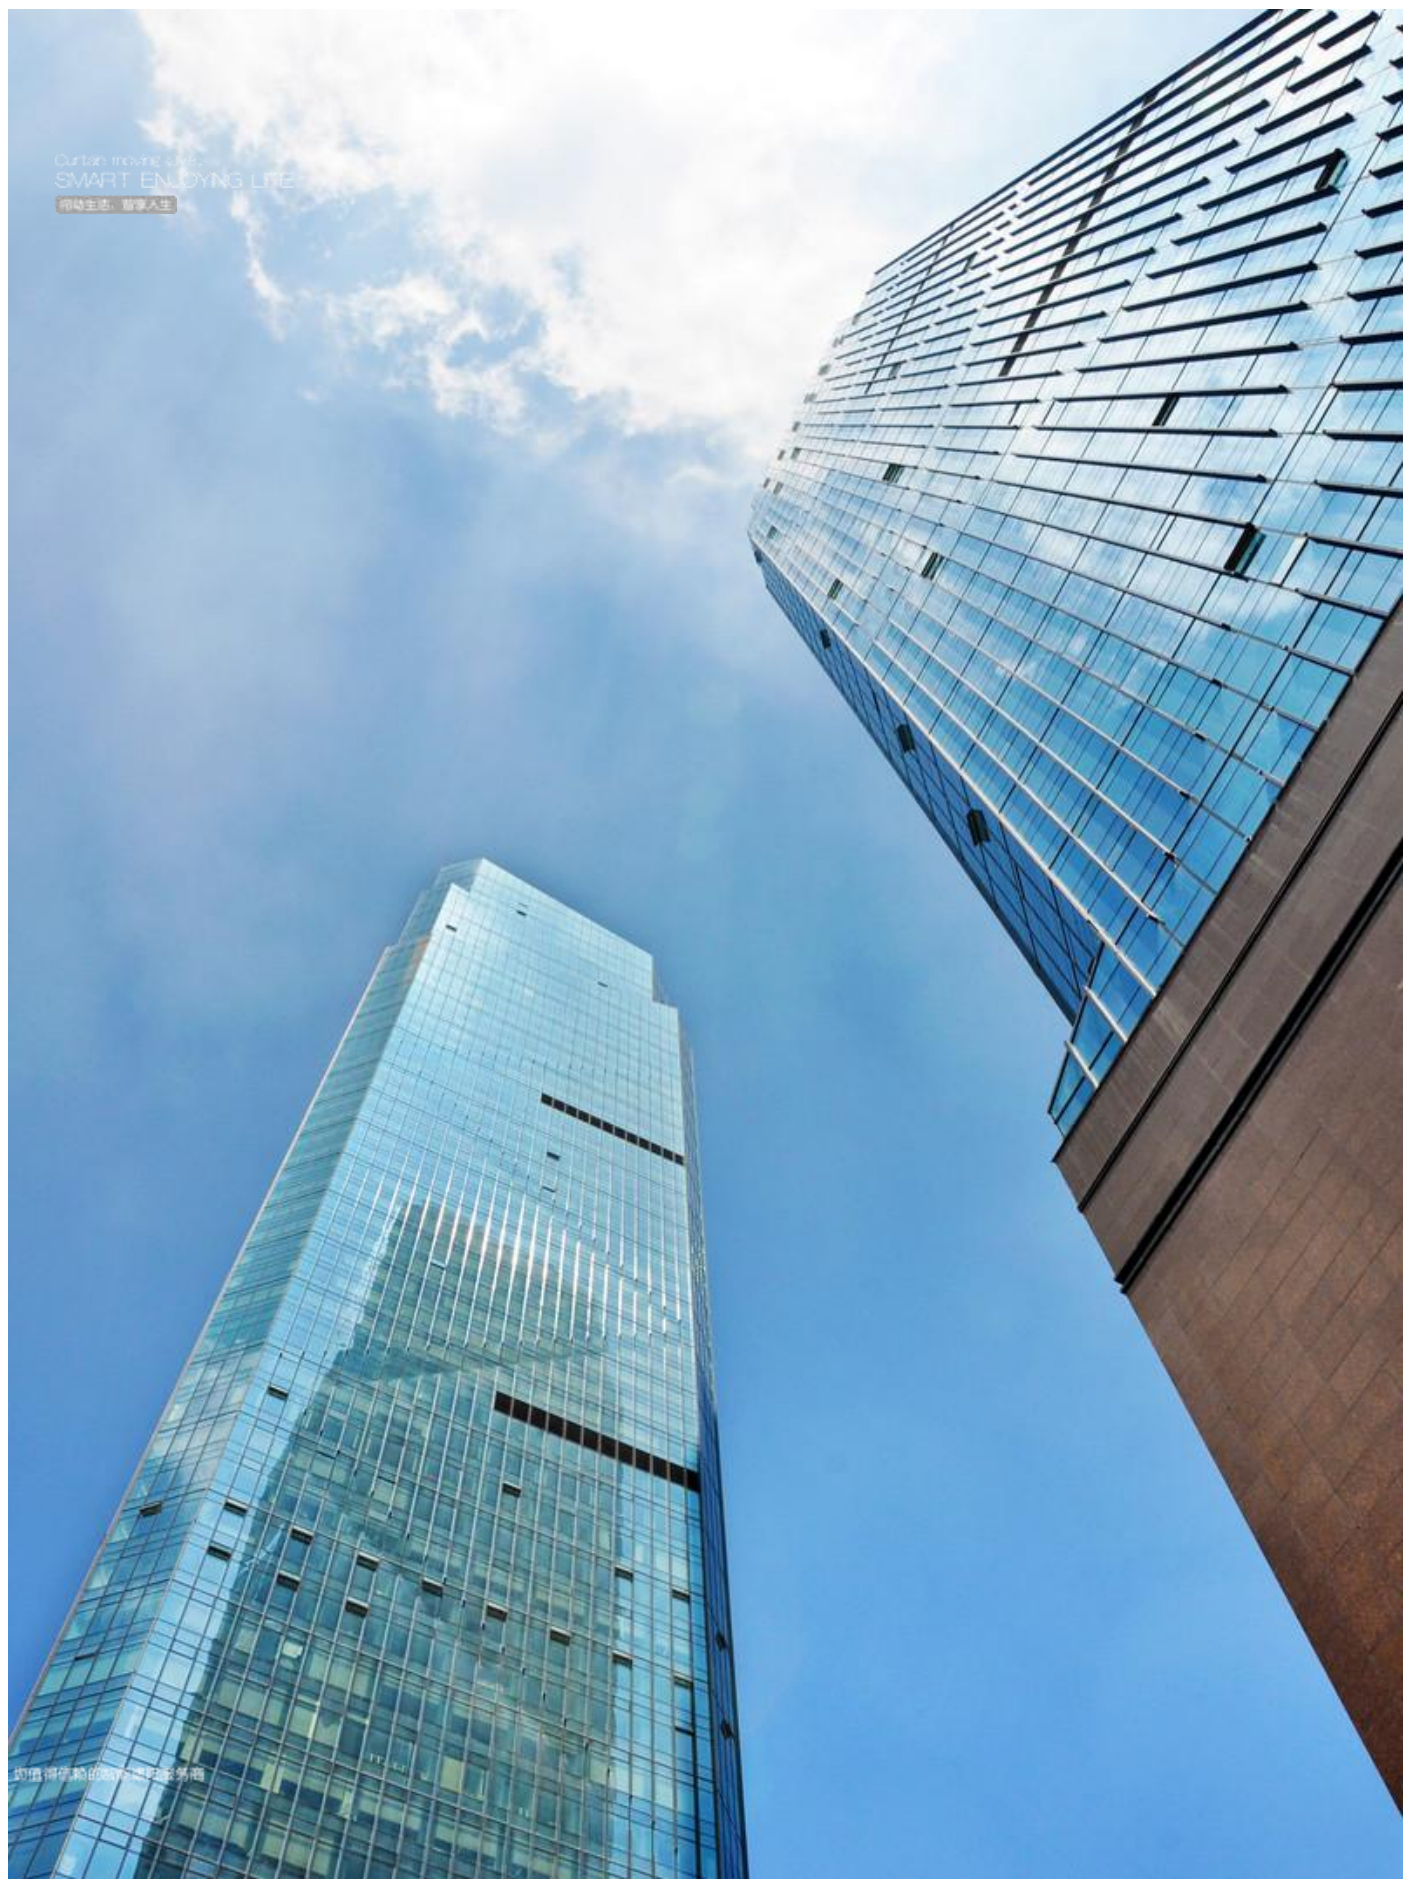

PROJECT DESCRIPTION 项目介绍


■ 浙江西子宾馆·汪庄	44
■ 上海远洲酒店	46
■ 南通大饭店	48
■ 南通洲际酒店	50
■ 上海贵都酒店	52
■ 苏州太湖酒店	54
■ 上海东郊宾馆	56
■ 上海西郊宾馆	58
■ 东吴国际—雲悦酒店	60
■ 怀远·长九国际大酒店	62
■ 湖州南浔大象酒店	64

浙江西子宾馆·汪庄



浙江西子宾馆·汪庄

项目推荐电机

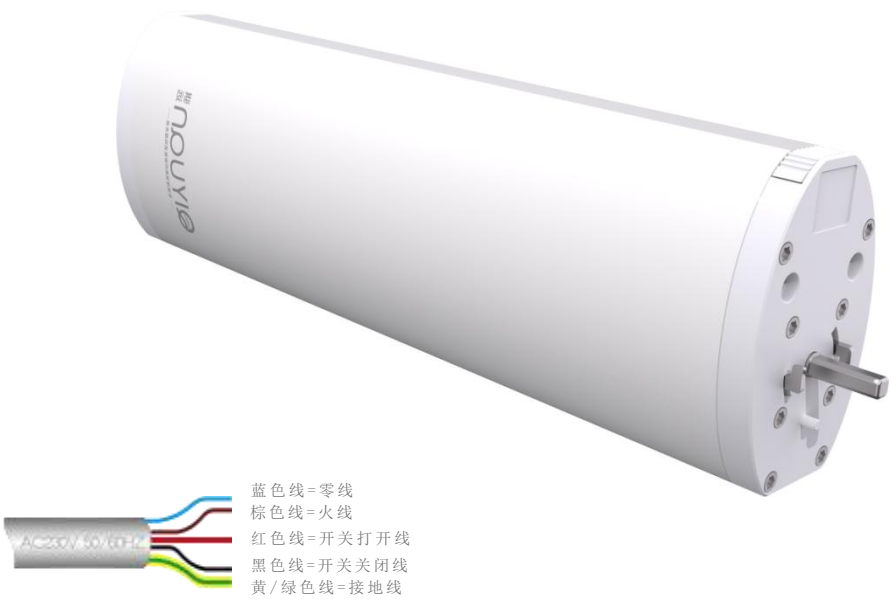

QY-CM35E/C(白色)

- 额定扭矩: 1.2N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额定功率: 50W
- 最大承重: 45kg
- 支持: RS485/干触点
- 强电控制




上海远洲酒店



上海远洲酒店



项目推荐电机

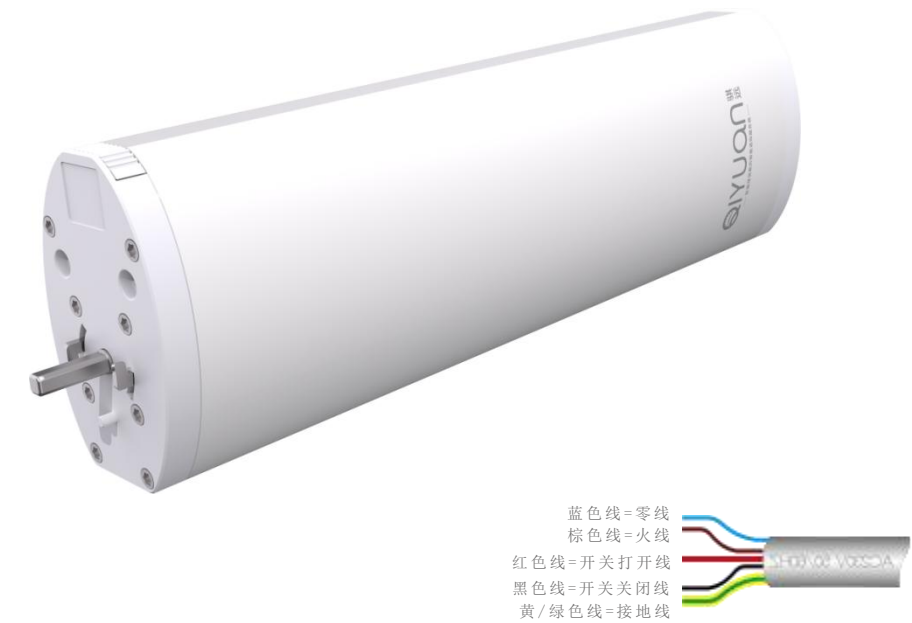

QY-CM35S/C(白色)


- 1.5N. m: 额定扭矩 ●
- 14 cm/s: 运行速度 ●
- AC110-240V /50-60Hz: 额定电压 ●
- 60W: 额定功率 ●
- 55kg: 最大承重 ●
- RS485/干触点: 支持 ●
- 强电控制 ●

南通大饭店




南通大饭店

项目推荐电机

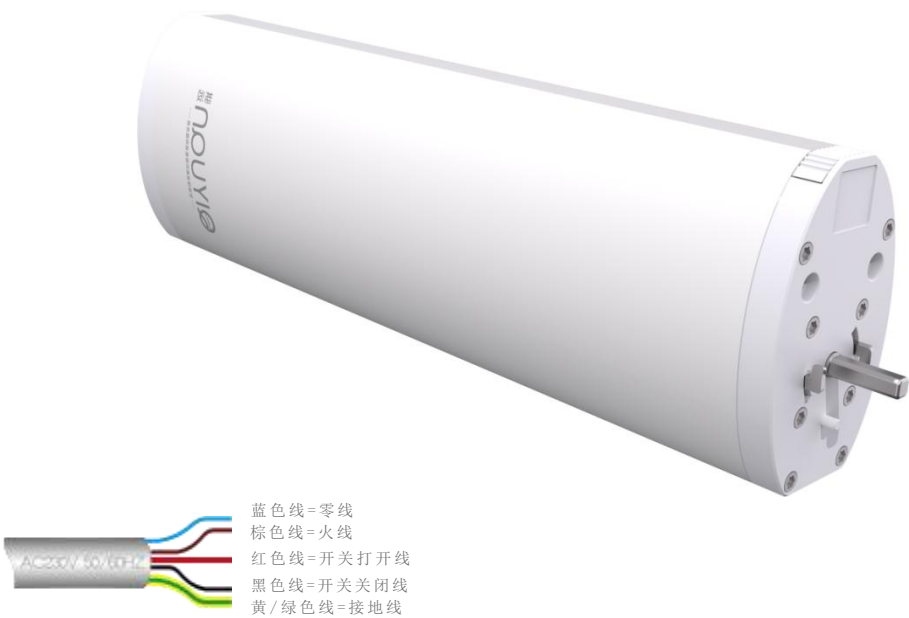

QY-CM35E/C(白的)


- 额定扭矩: 1.2N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额度功率: 50W
- 最大承重: 45kg
- 支持: RS485/干触点
- 强电控制

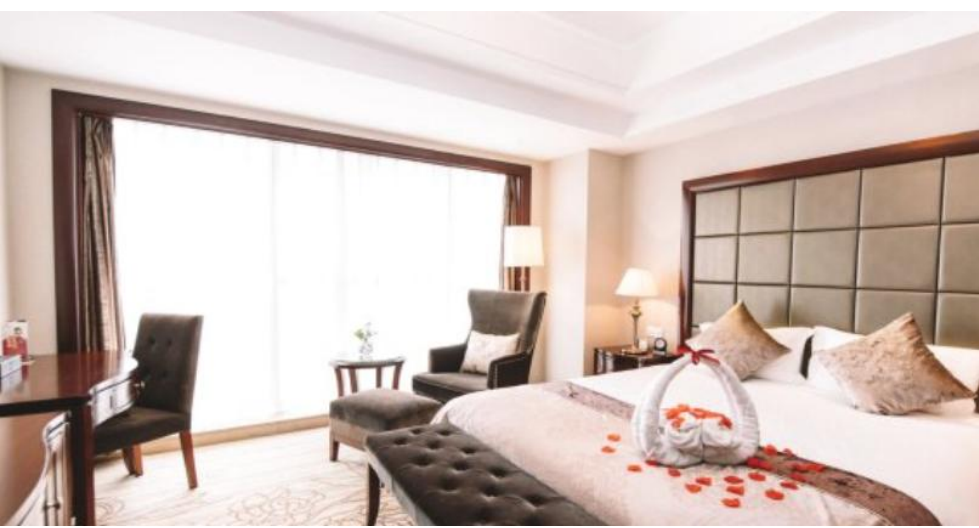

南通洲际酒店



南通洲际酒店

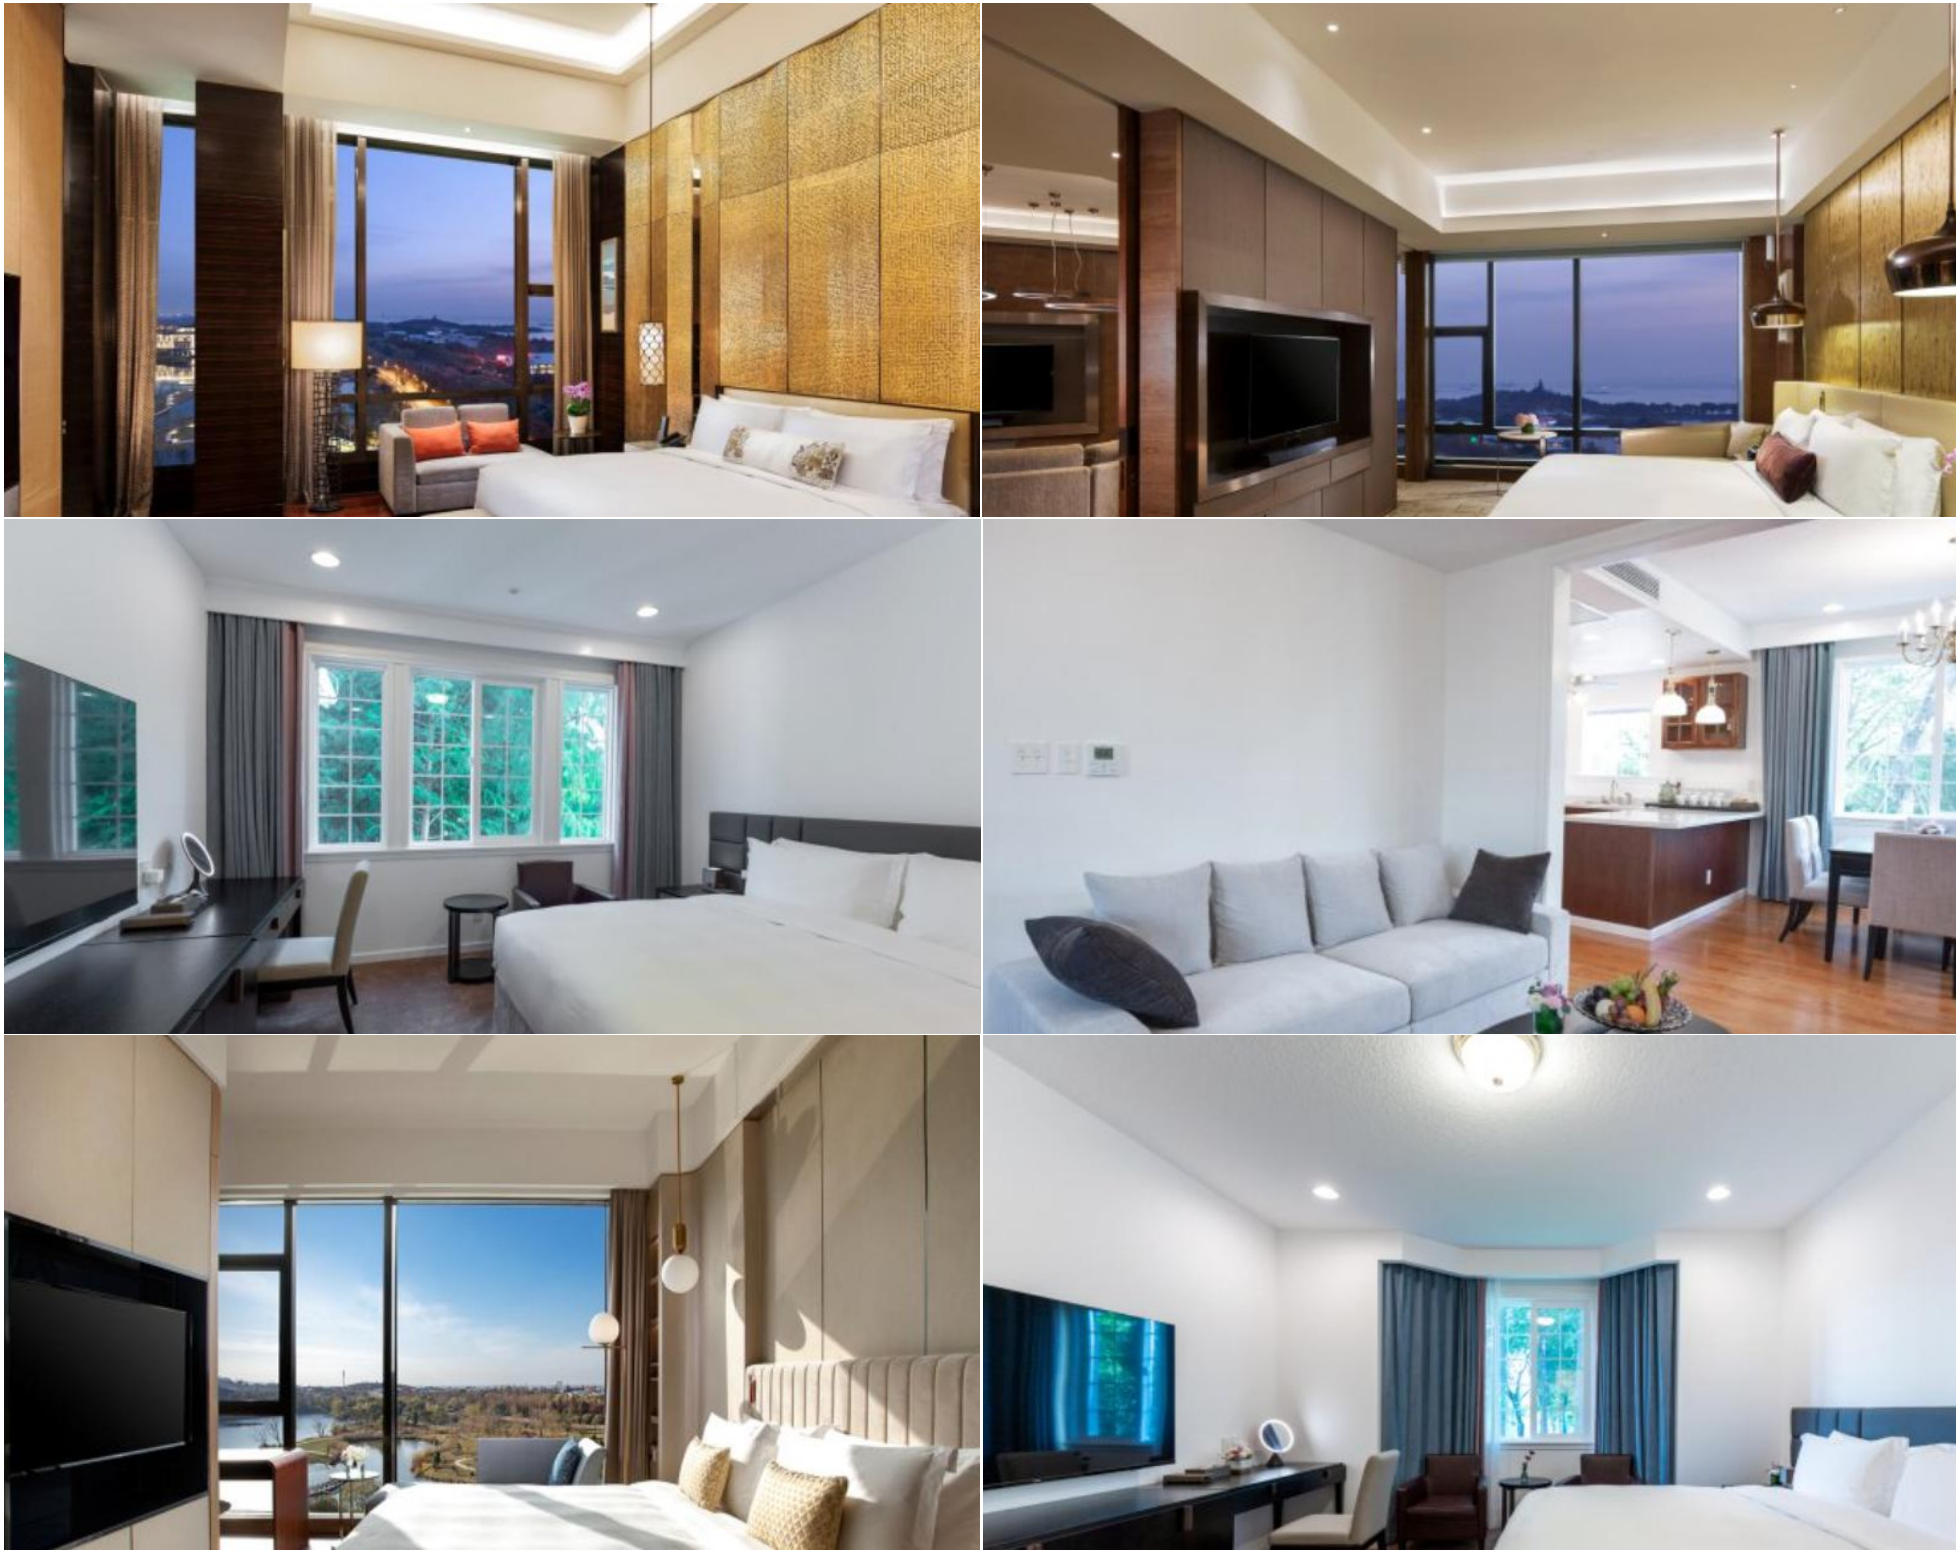

项目推荐电机



蓝色线=零线
棕色线=火线
红色线=开关打开线
黑色线=开关关闭线
黄/绿色线=接地线



QY-CM35E/C(白色)


- 1.2N. m: 额定扭矩 ●
- 14 cm/s: 运行速度 ●
- AC110-240V /50-60Hz: 额定电压 ●
- 50W: 额定功率 ●
- 45kg: 最大承重 ●
- RS485/干触点: 支持 ●
- 强电控制 ●

上海贵都酒店



上海贵都酒店

项目推荐电机

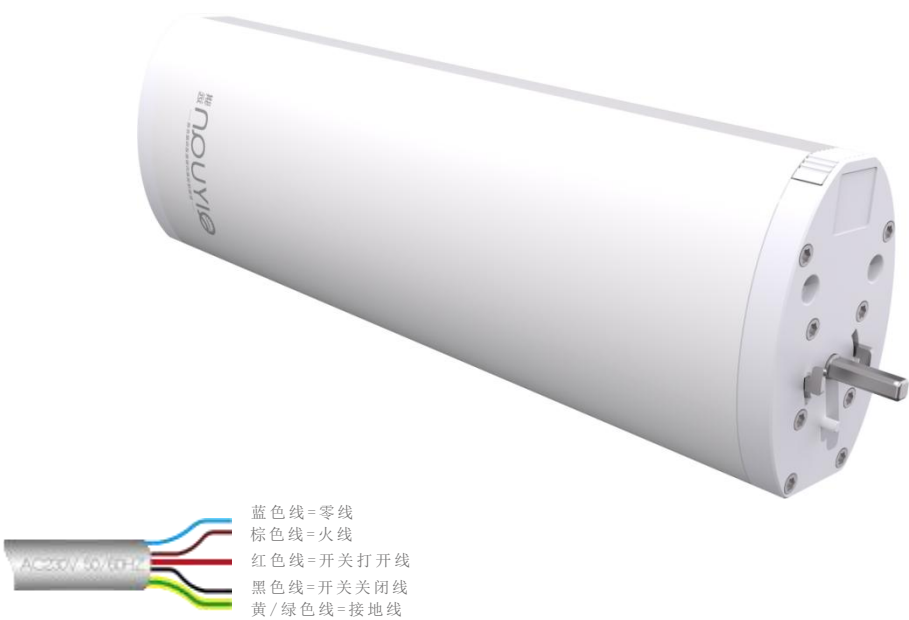


QY-CM35S/C(白色)


- 额定扭矩: 1.5N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额度功率: 60W
- 最大承重: 55kg
- 支持: RS485/干触点
- 强电控制





苏州太湖酒店

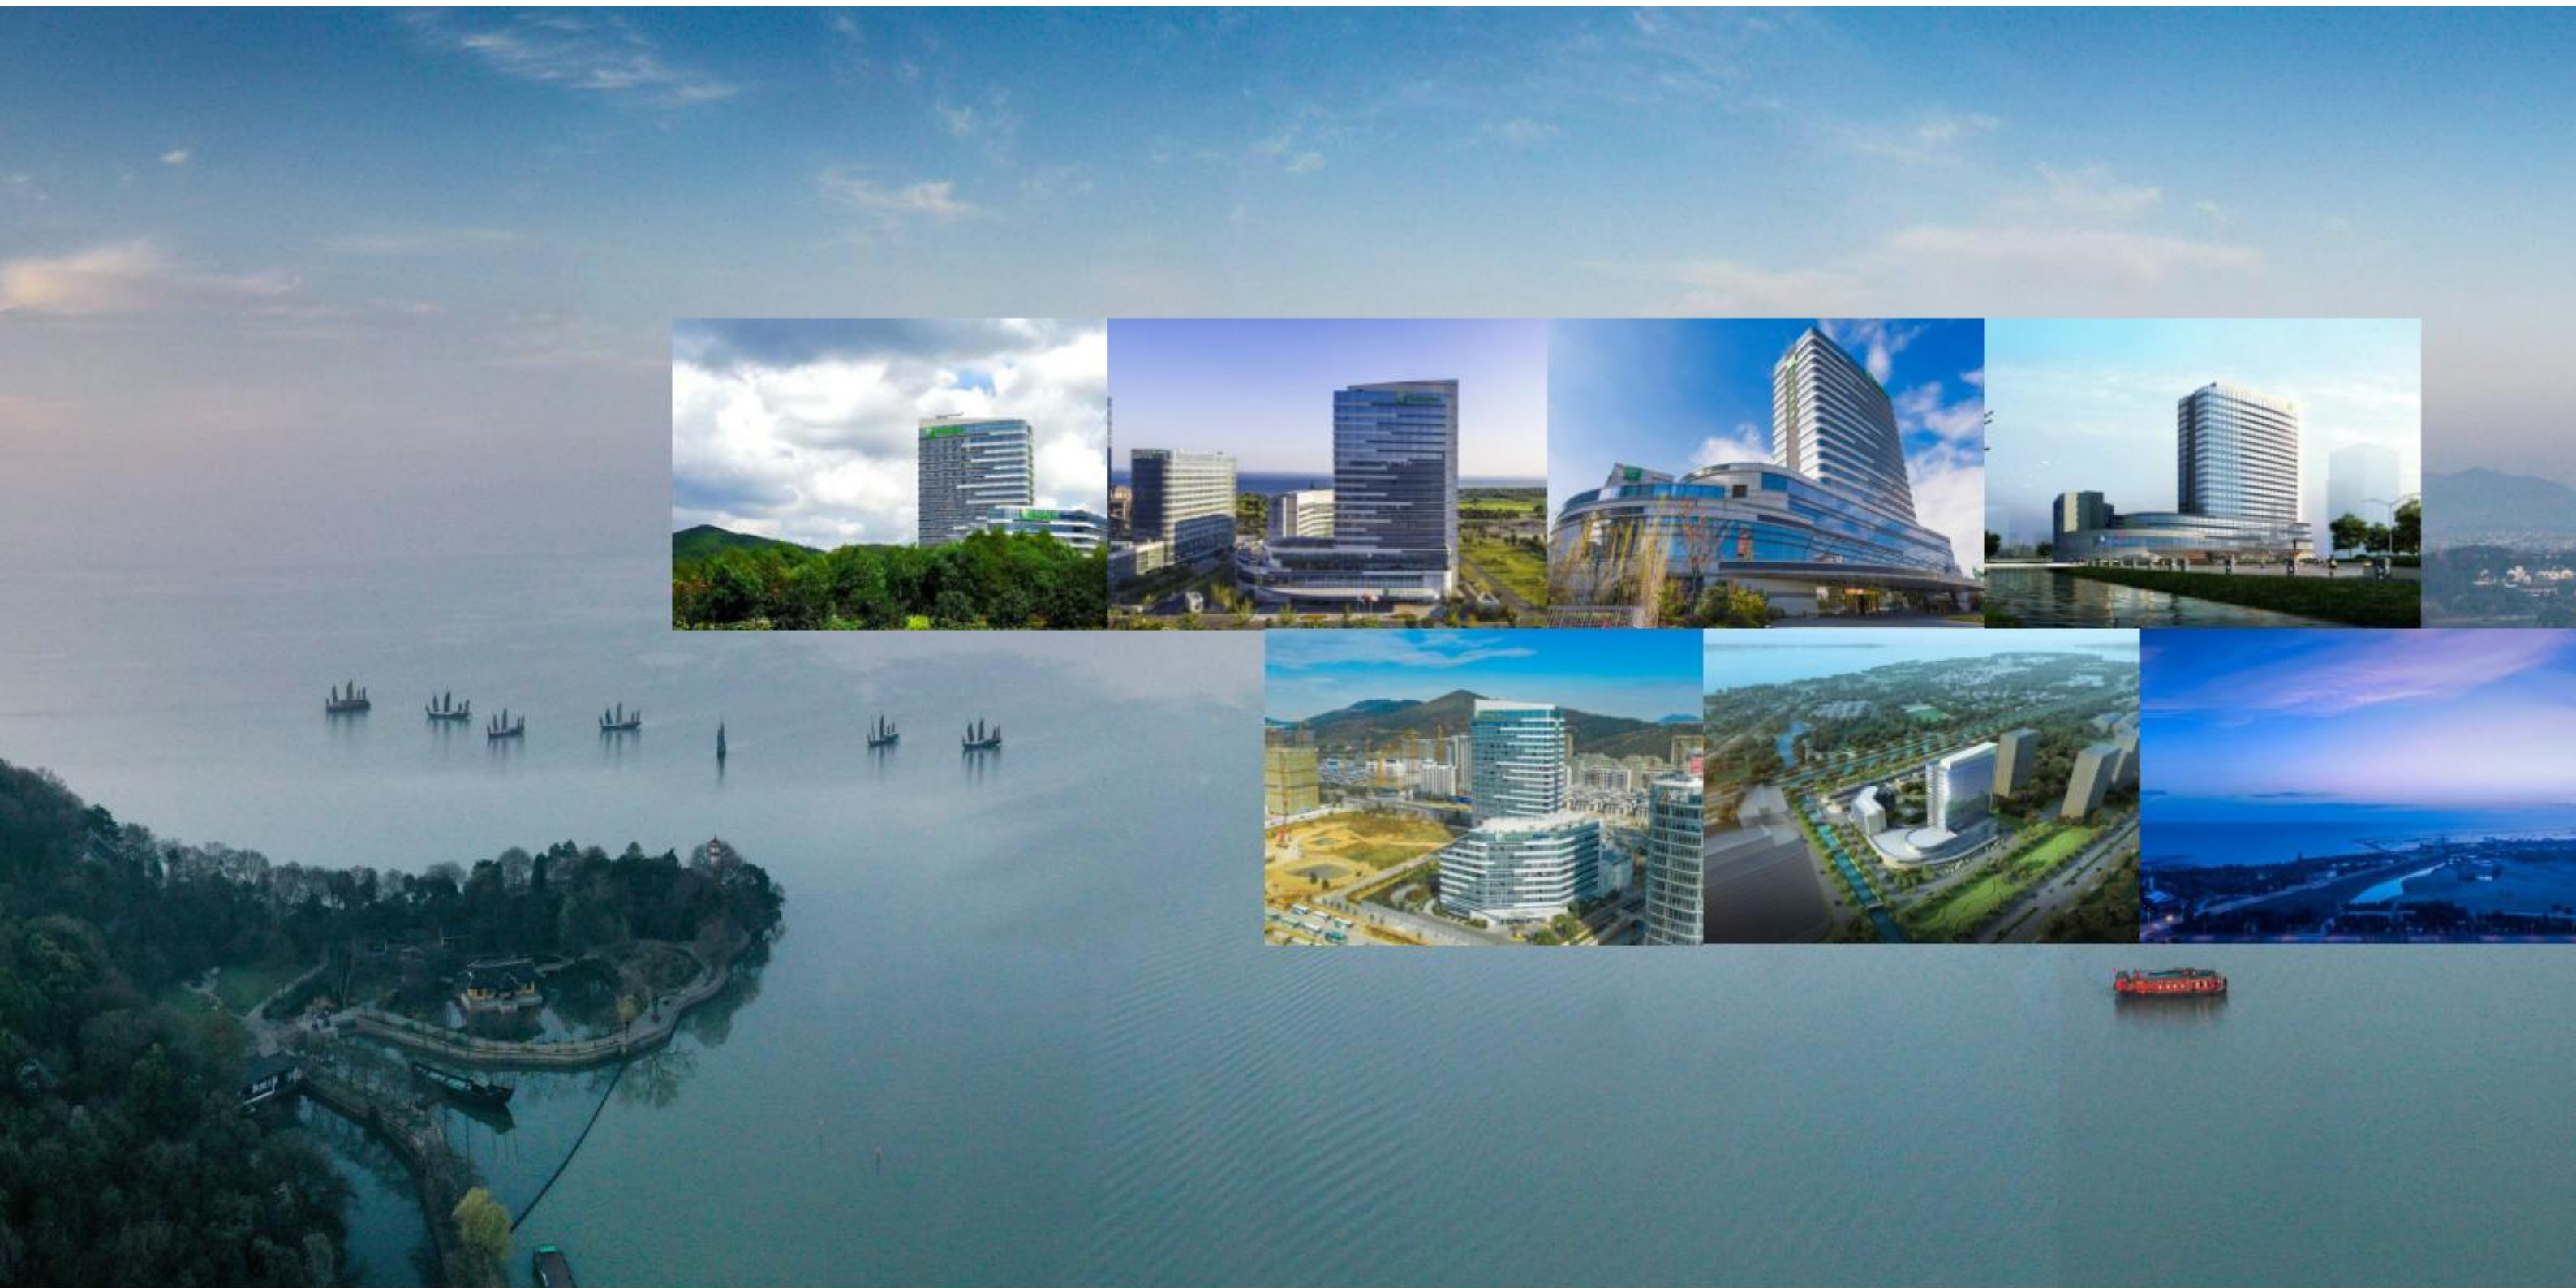

苏州太湖酒店

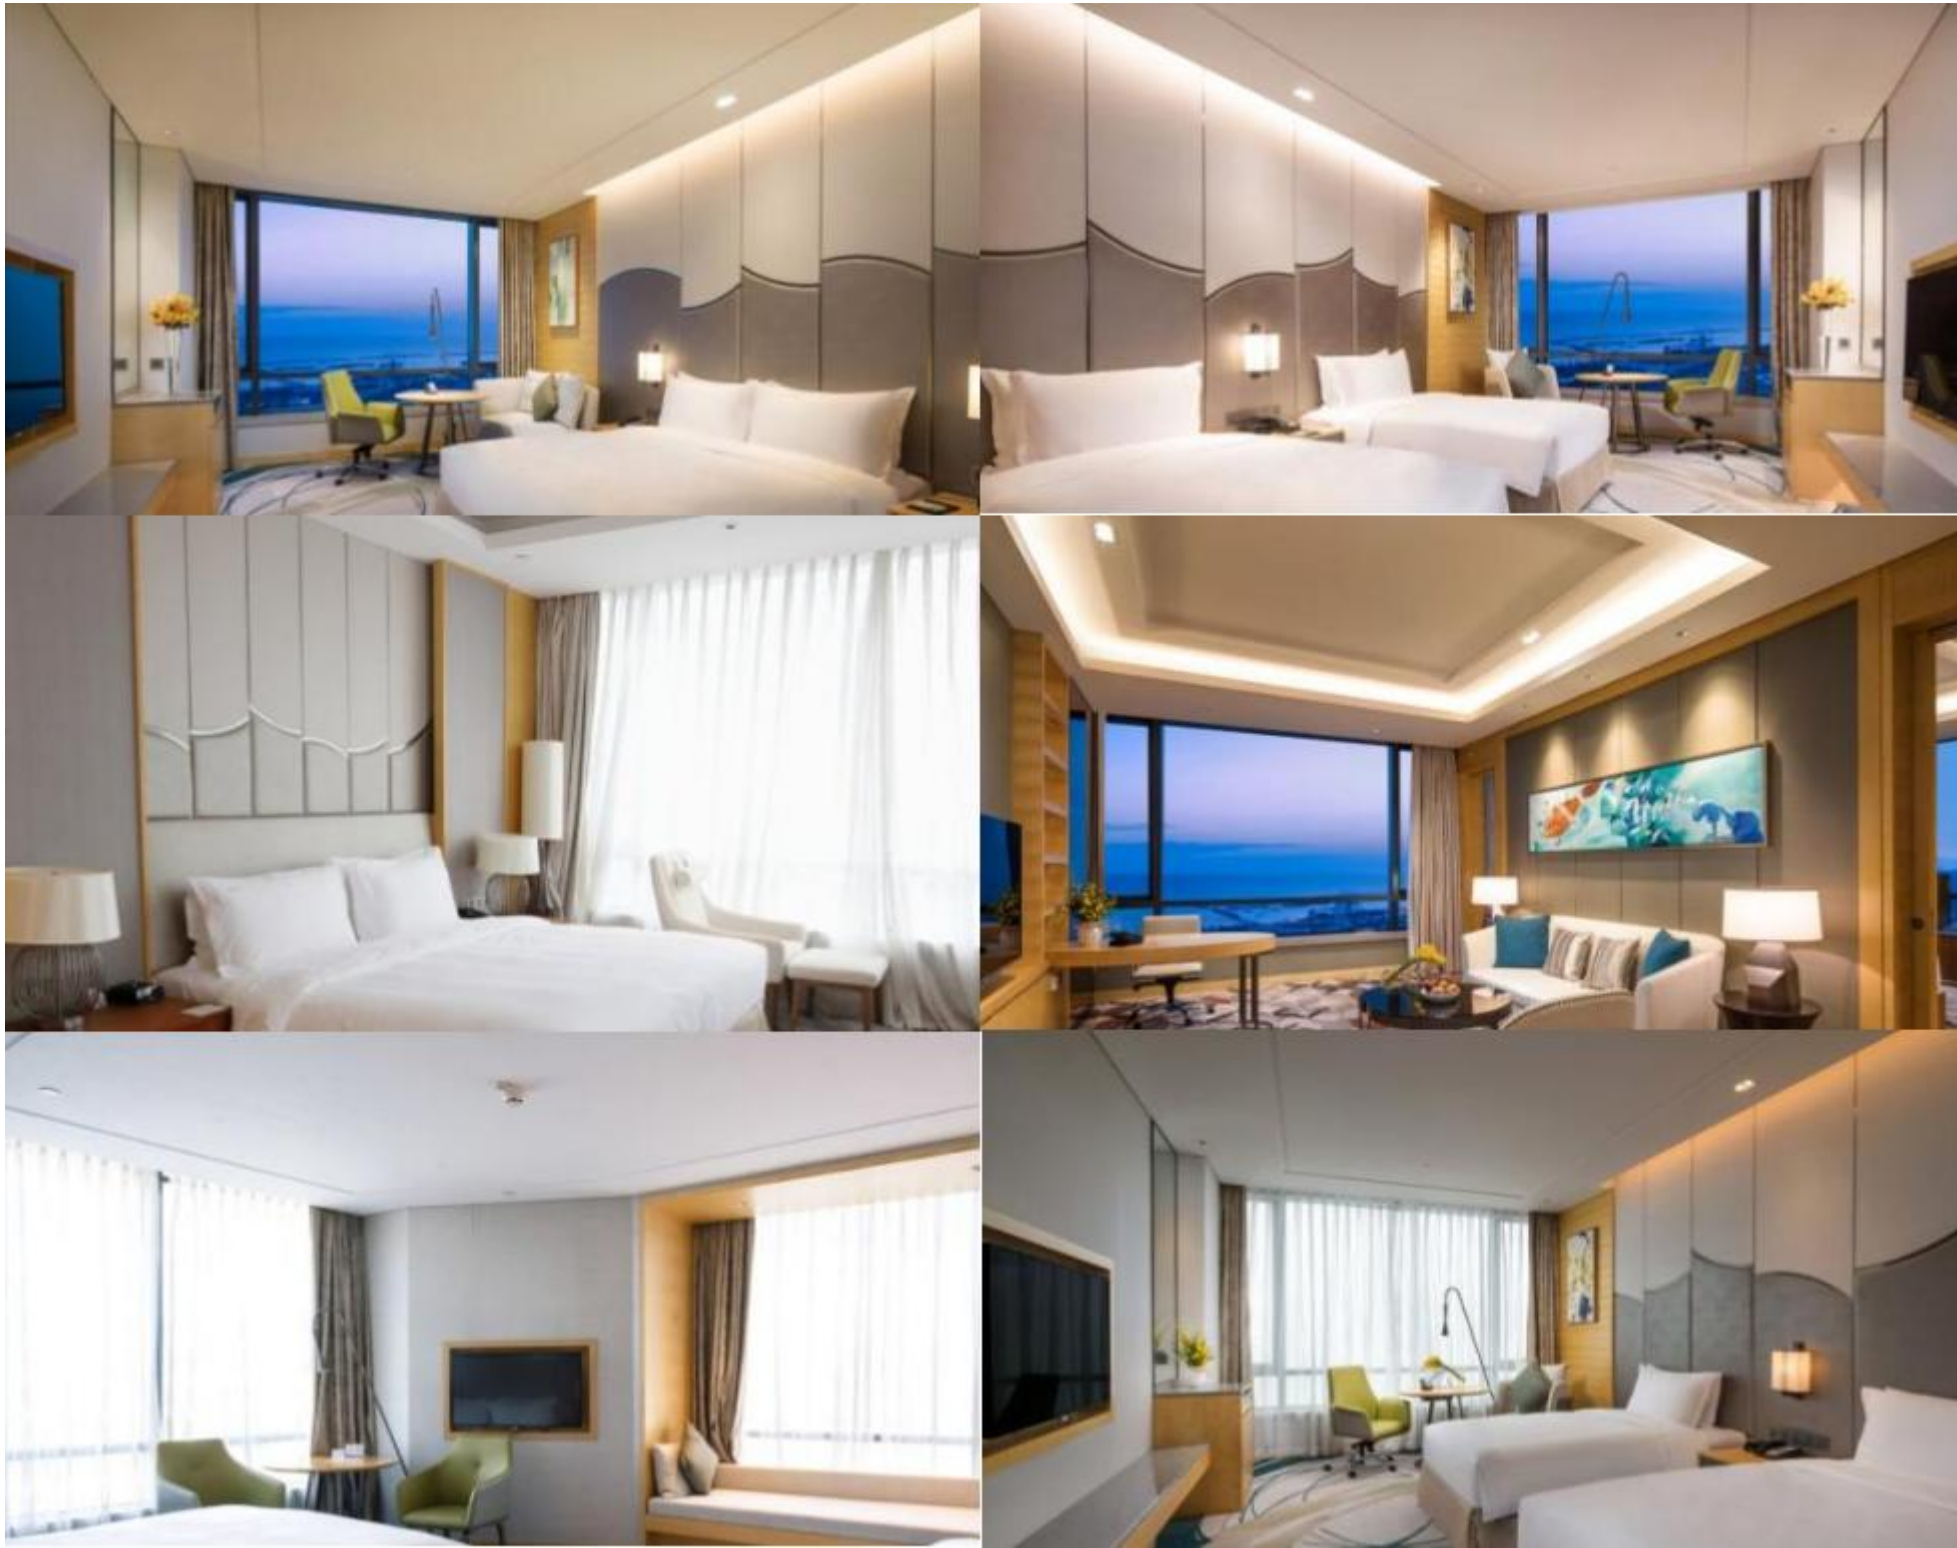

项目推荐电机

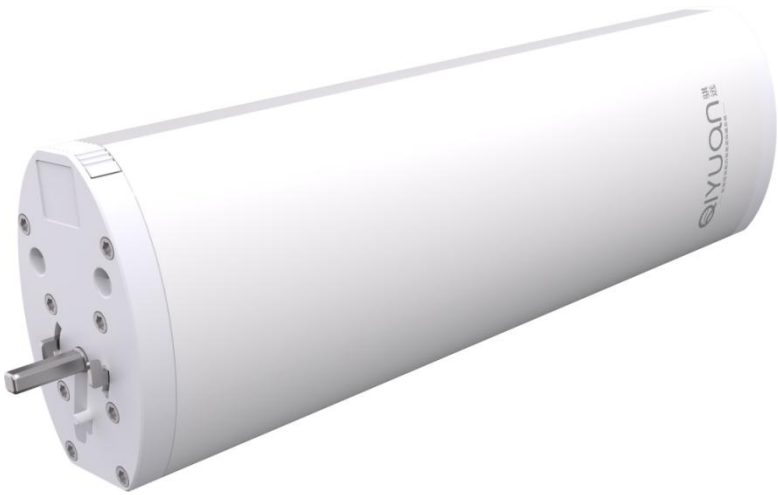

QY-CM35S/C(白色)


- 1.5N. m: 额定扭矩 ●
- 14 cm/s: 运行速度 ●
- AC110-240V /50-60Hz: 额定电压 ●
- 60W: 额定功率 ●
- 55kg: 最大承重 ●
- RS485/干触点: 支持 ●
- 强电控制 ●

上海东郊宾馆



上海东郊宾馆

项目推荐电机

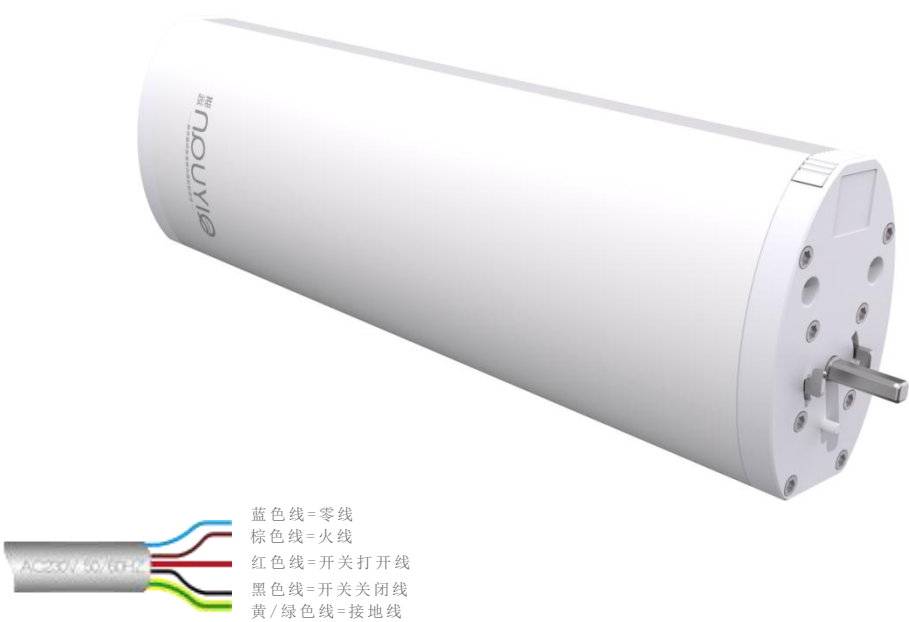

QY-CM35E/C(白色)

- 额定扭矩: 1.2N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额度功率: 50W
- 最大承重: 45kg
- 支持: RS485/干触点
- 强电控制



上海西郊宾馆



上海西郊宾馆



项目推荐电机



蓝色线=零线
棕色线=火线
红色线=开关打开线
黑色线=开关关闭线
黄/绿色线=接地线



QY-CM35S/C(白色)


- 1.5N.m：额定扭矩 ●
- 14 cm/s：运行速度 ●
- AC110-240V /50-60Hz：额定电压 ●
- 60W：额定功率 ●
- 55kg：最大承重 ●
- RS485/干触点：支持 ●
- 强电控制 ●

东吴国际—雲悦酒店



东吴国际—雲悦酒店

项目推荐电机

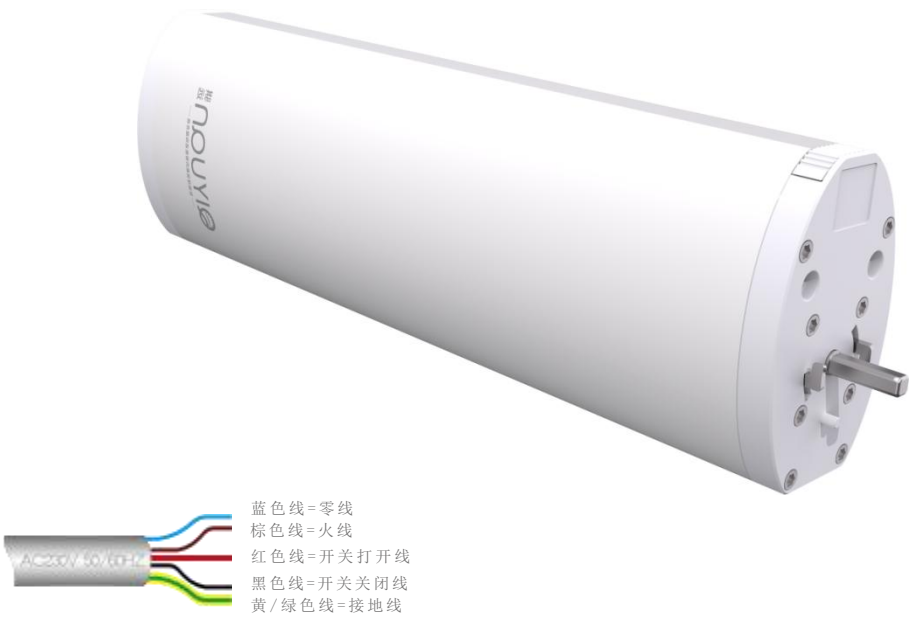

QY-CM35E/C(白色)


- 额定扭矩: 1.2N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额度功率: 50W
- 最大承重: 45kg
- 支持: RS485/干触点
- 强电控制



怀远.长九国际大酒店



怀远.长九国际大酒店

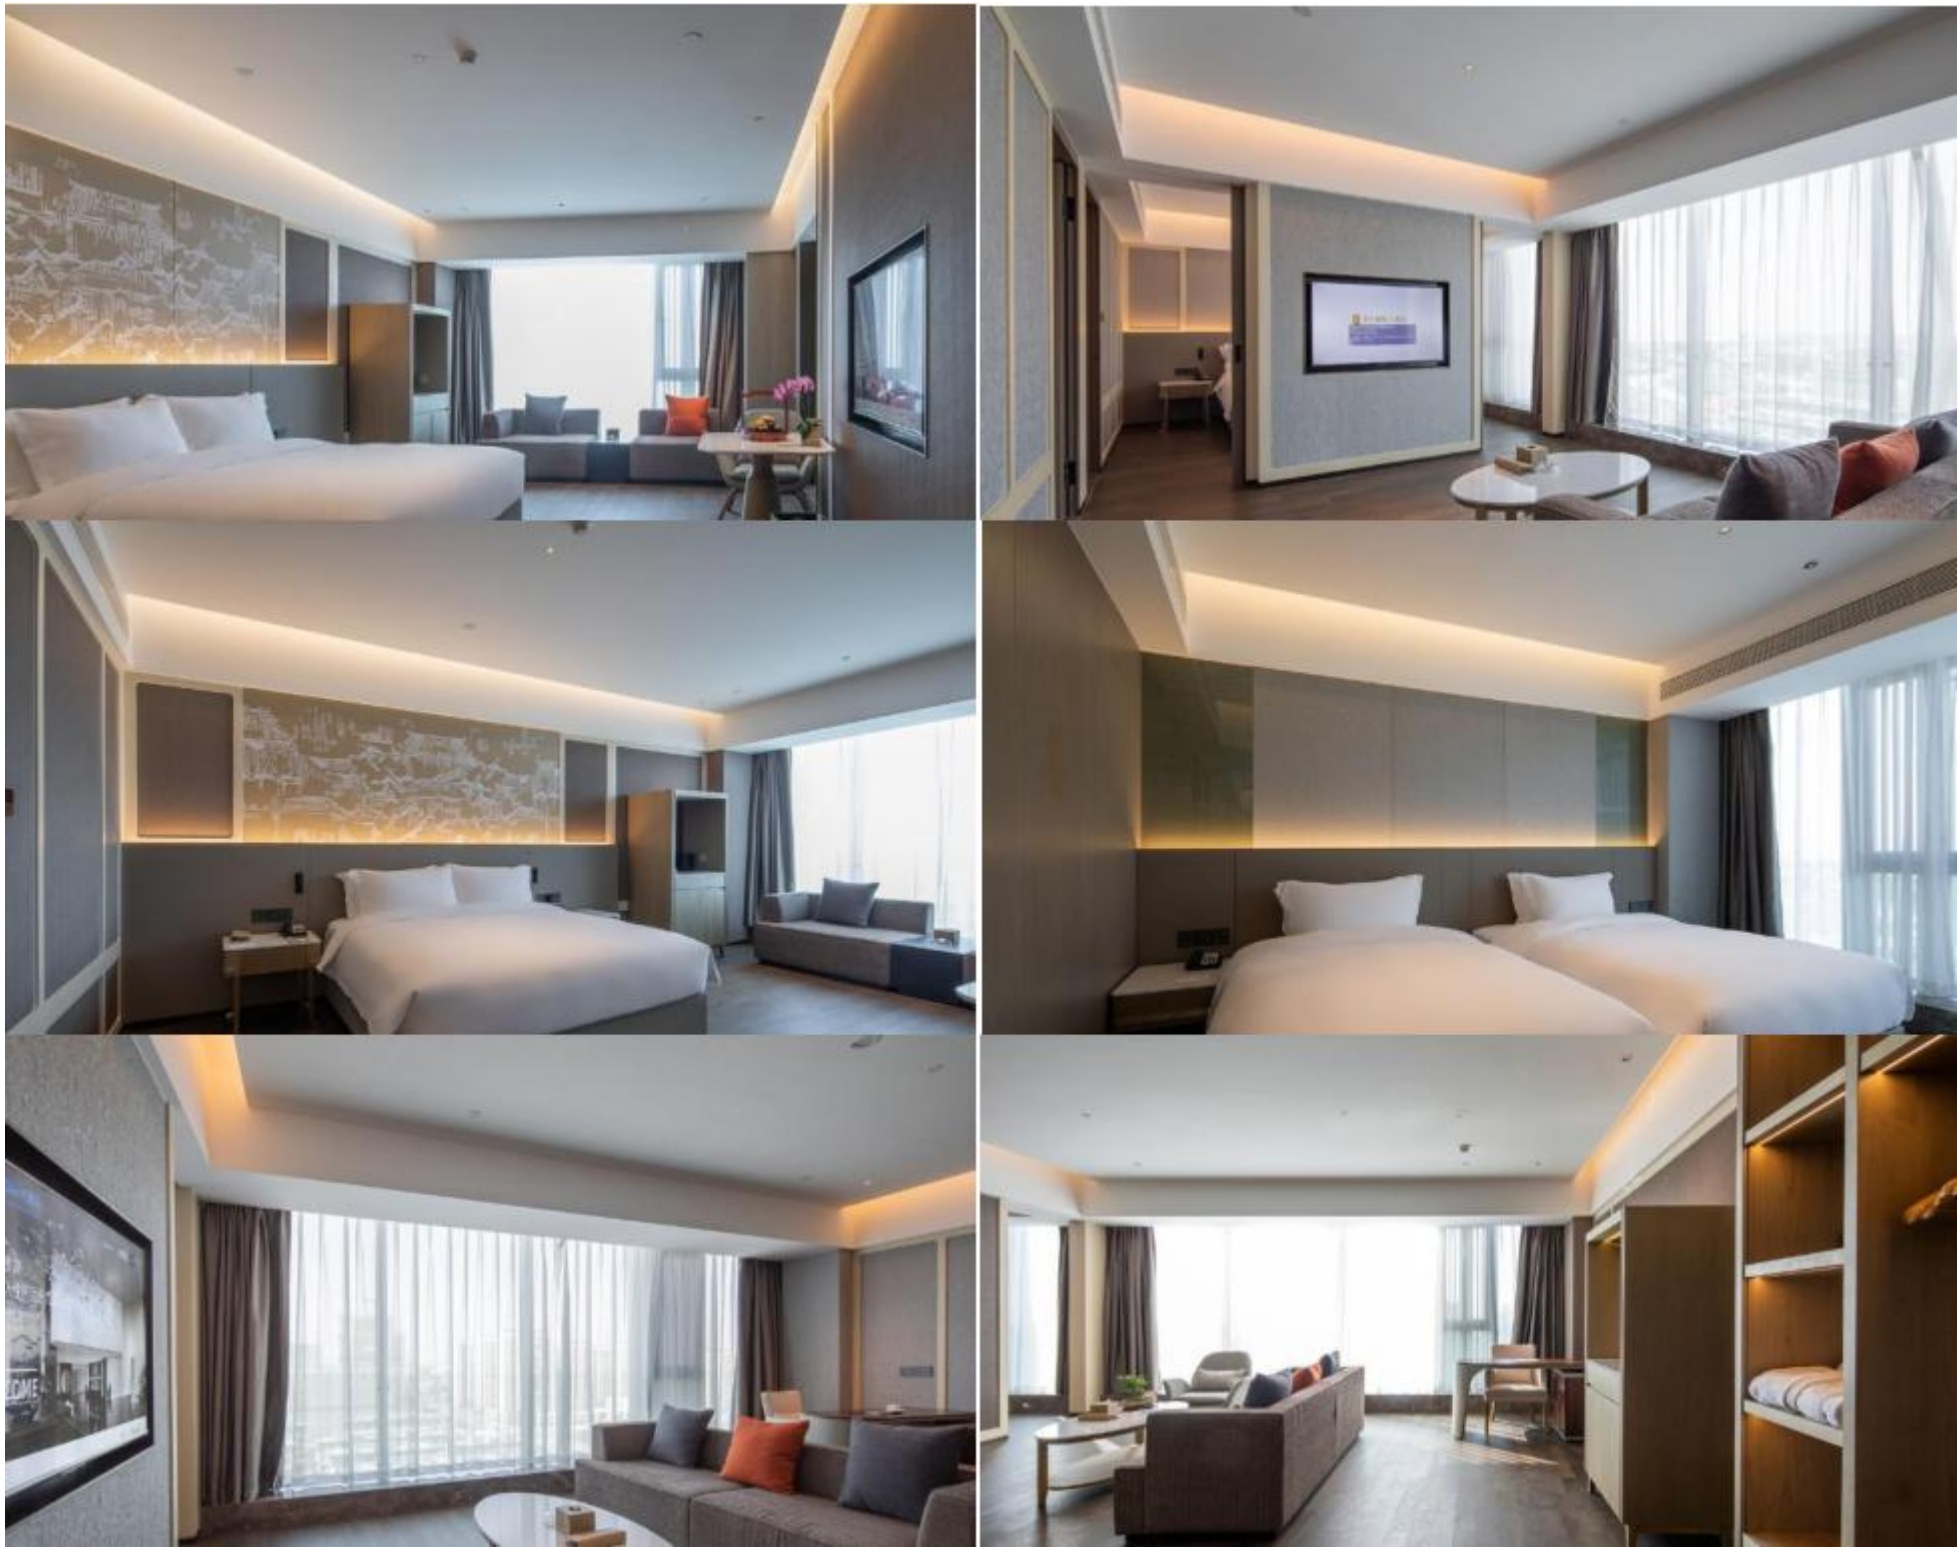

项目推荐电机



蓝色线=零线
棕色线=火线
绿色线=接地线

QY-CM35S(白色)


- 1.5N.m：额定扭矩 ●
- 14 cm/s：运行速度 ●
- AC110-240V /50-60Hz：额定电压 ●
- 60W：额定功率 ●
- 55kg：最大承重 ●
- RS485/干触点：支持 ●
- 433.92 MHZ：接收频率 ●

湖州南浔万豪酒店




湖州南浔万豪酒店

项目推荐电机

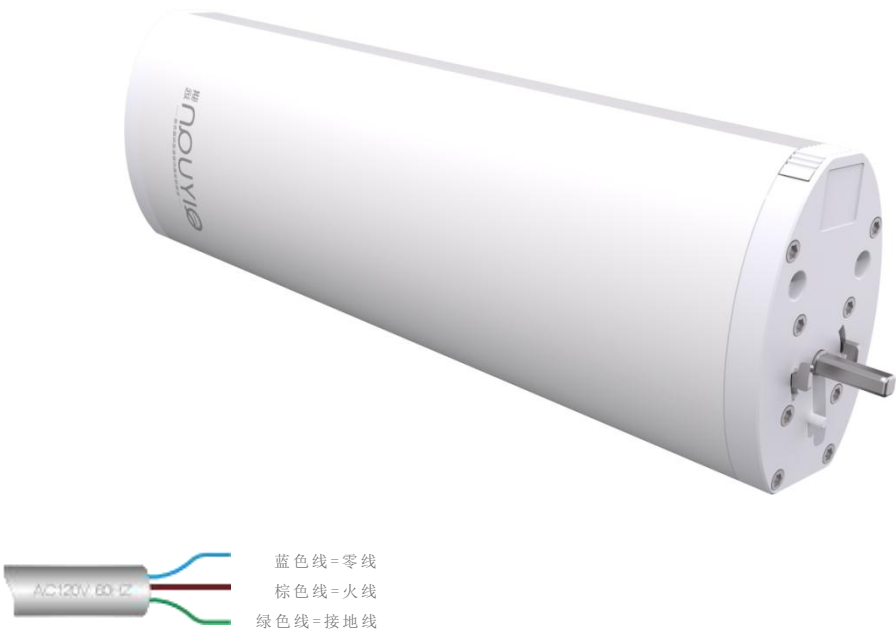

QY-CM35E(白色)

- 额定扭矩: 1.2N. m
- 运行速度: 14 cm/s
- 额定电压: AC110-240V /50-60Hz
- 额度功率: 50W
- 最大承重: 45kg
- 支持: RS485/干触点
- 接收频率: 433.92 MHZ

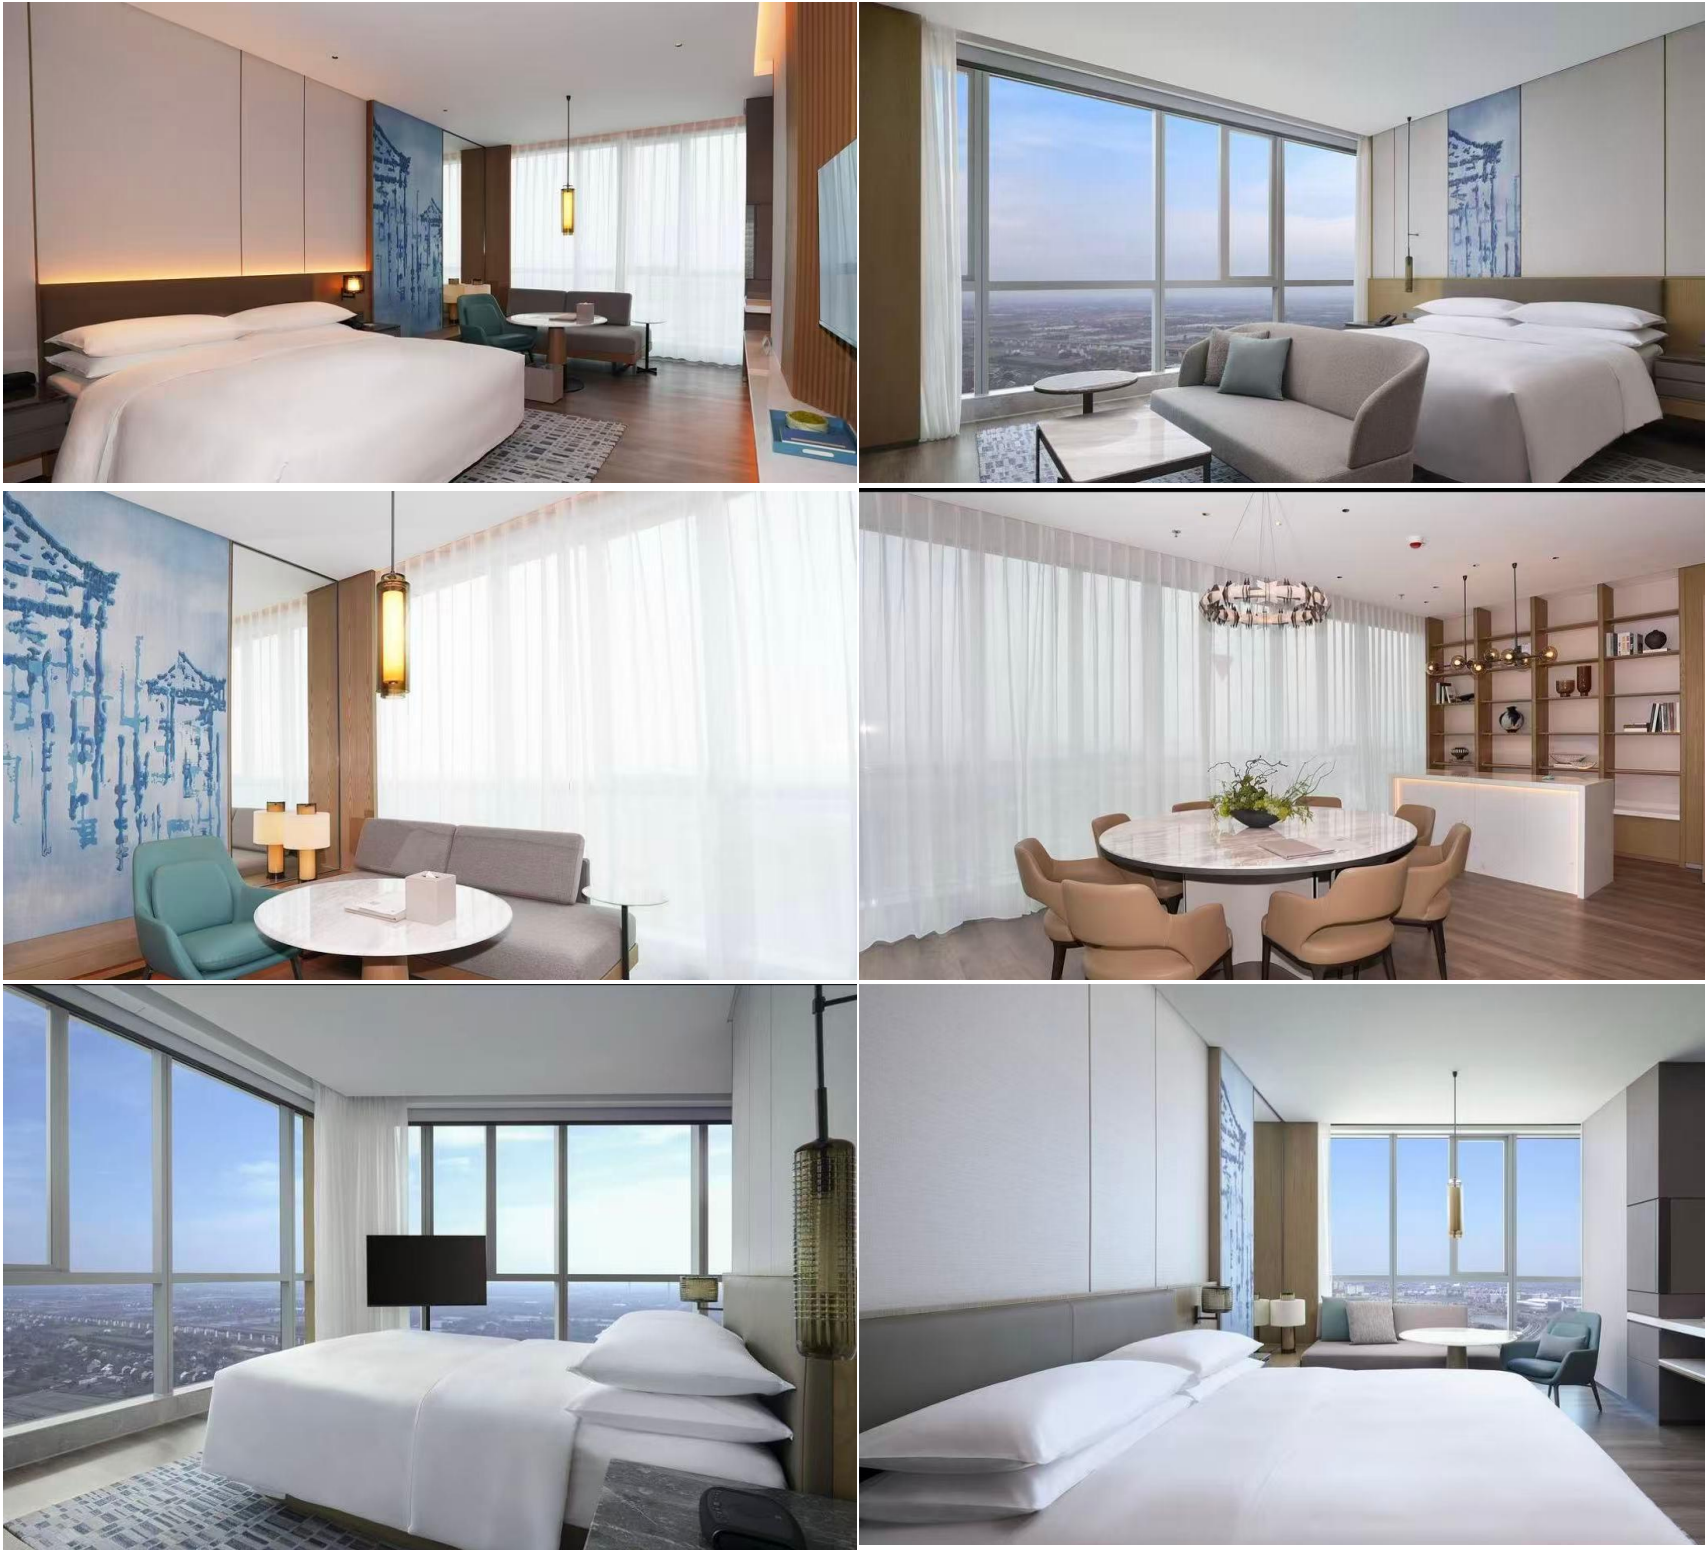



公司名称：浙江骐远智能科技股份有限公司
公司地址：浙江省湖州市杭长桥北路2188号
联系电话：400-677-6887

